

リアVIEWカメラ

バックギア連動切替対応!! 目立たず簡単取付け!!

ルームミラーやサイドミラー、あるいは直接窓越しに見ても確認しきれない後方の障害物を、ナビゲーション画面などで確認することができるリアVIEWカメラを新開発。バックミラーモニターや、市販ナビのリバース連動機能を活かして、シフトレバーをリバースに入れると自動的にリアVIEWカメラの映像に切り替えることが可能です。バックでの車庫入れの場合など、あなたの愛車をしっかりサポートします。

【ご注意】接続するモニターの仕様により別途ハーネス等が必要な場合があります。詳細は裏面の基本取付概要図をご参照ください。

- ディーラーオプションナビに
- メーカーオプションナビに
- 市販カーナビに
- バックミラーモニターなどに



有効画素数 32万画素 / 水平解像度 420TVL

高画質カラー CMOSセンサー採用

画質UP!
防水性能UP!

Data System
ADVANCED DIGITAL CONTROL TECHNOLOGY



画面で確認できるから、バック時も安心!!

高画質カラーカメラを採用、リアバンパーの直前まで、モニター上の画像で確認が可能です。広視野角で死角も少ないので車庫入れや縦列駐車時も安心です。

コントロールBOX不要!

一体型設計で取付簡単!!

リアVIEWカメラは超小型の上、設置場所に困る別ユニットが無いスッキリ設計。カメラ本体を取り付け・配線を接続するだけですぐに使用できます。

リアカメラ入力ハーネスをラインナップ!

ディーラーオプションナビ用 リアカメラ入力ハーネス

- トヨタ/ダイハツ
ディーラーOPナビ用*
RCH001T
 - ホンダ
ディーラーOPナビ用*
RCH002H
- *一部機種除く

改定「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」への対応について
平成21年1月1日以降に新規登録された車両に対して、改定「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」への適合が義務付けられますが、弊社商品「リアVIEWカメラ」は、この規制に抵触しない形状にて設計されております。*但し、装着状態によっては改定「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に適合しない場合があります。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

リアVIEWカメラ

RVC287B(ブラック) 鏡像/正像切り替え可能 ガイドライン表示あり 希望小売価格
RVC284B(ブラック) 鏡像/正像切り替え可能 ガイドライン出力なし オープン価格

■リアカメラ入力ハーネス(トヨタディーラーオプションナビ用) RCH001T希望小売価格 ¥3,000(税込) ■リアカメラ入力ハーネス(ホンダディーラーオプションナビ用) RCH002H希望小売価格 ¥3,000(税込)

《リアVIEWカメラ関連製品》

バックミラーモニター

LTM6021B(ミラー兼用タイプ)
LTM6021B-ML(モニター専用タイプ)

バックギアに連動して自動的にリアVIEWカメラの映像に切り替えることができるリアカメラ連動機能を搭載。

- 高画質10.2inchスーパーワイド液晶採用
- 選べる3種類の画面表示



リアVIEWカメラカバー (開発中)

リアVIEWカメラを装着した際にカメラ自体を保護するだけでなく、リアビューをスタイリッシュに飾るアクセサリパーツ。

- 様々な車種に取り付け可能
- 他社製カメラにも使用可能(サイズによる)



メーカーオプションナビ/市販ナビ(リアカメラ連動機能なし)への接続には

AVセレクターオート(AVS4-14)

AVセレクターオートを使用すれば「R」ポジション時に自動的にリアVIEWカメラ映像に切り替わる!!

※1:モニター画面が外部入力するとき



ビデオ入力ハーネス

純正車載テレビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!



製品特長

モニターの種類や用途に応じて選択可能

ガイドライン表示(あり)のRVC287B。ガイドライン表示(なし)のRVC284Bをラインナップ。ナビ/モニターの種類や用途に応じて選べます。

高画質カラーCMOSセンサー搭載

有効画素数32万画素、水平解像度420TV本の高画質で、暗いところでも見やすい^[注1]カラーCMOSセンサーを採用。 [注1]暗い場所を使用する場合、付近の光量によっては白黒映像に見える場合があります。

バックギア連動切替対応^[注2]

一般的なピン端子(RCA)出力により、トヨタ/ホンダディーラーオプションナビや各種モニター、メーカーオプションナビ、市販ナビなど各種ナビ/モニターに簡単接続。バックギアに連動して画面を自動的に切り替えることができます^[注2]。トヨタ/ホンダディーラーオプションナビには専用のリアカメラ入力ハーネスを用意。
[注2]本製品に画面を自動的に切り替える機能はありません。必要に応じて別途AVセレクターや入力ハーネス等をご用意ください。

ガイドライン表示機能(RVC287Bのみ)

障害物との距離、位置関係を把握しやすくする便利なガイドライン表示機能を搭載(RVC287Bのみ)。市販のモニターなど、リアカメラ運動時にモニター側にガイドラインを表示してクルマの後進をサポートします。 *ガイドライン表示はOFFにできません。ガイドライン表示が不要な方はRVC284Bをお選びください。

コントロールBOXレスのコンパクト設計

リアVIEWカメラ RVCシリーズは、コントロールBOXのない一体型のコンパクト設計。配線の取り回しがやすく、スマートに取り付けが可能です。

Table with 4 columns: Unit Composition, RVC Camera Only, RVC Camera Body + Separate Unit, RVC Camera Body + Separate Unit. Rows include Effective Pixel Count (320k, 250k, 250k) and Horizontal Resolution (420TV, 330TV, 300TV).


セット内容

- リアVIEWカメラ本体, 防水ハーブ, エレクトロタップ, ユーザー保証登録カード, 電源ハーネス, 両面テープ, 脱脂クリーナー, 正像切替コネクタ, タッピングスクリュー, 取扱/取付説明書, 延長ケーブル, コードクリップ, 保証書

製品仕様

- 出力映像: 鏡像/正像切り替え可能, ガイドライン表示あり(品番:RVC287B) 表示なし(品番:RVC284B), 映像素子: 高感度カラーCMOSセンサー, 電源: DC9~15V, 消費電流: 約80mA, 映像信号: NTSC, 映像出力端子: RCAピン端子, 水平解像度: 420TV本, 画角: 水平画角120° 垂直画角90°, 動作可能温度: -20℃~+65℃, 外形寸法(カメラ): W30xH24xD33mm(ステー除く)

製品取付概要

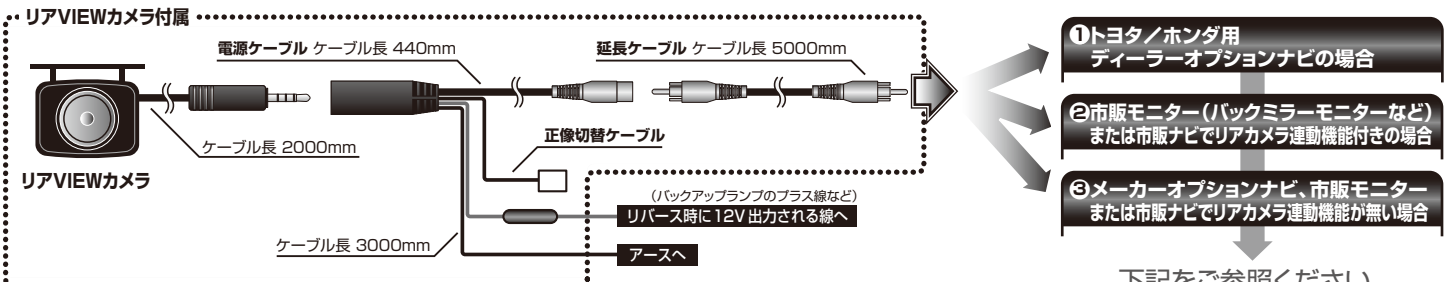

①トヨタ/ホンダ用ディーラーオプションナビの場合. Includes diagram for '別売 リアカメラ入力ハーネス' and '変換アダプター'.

②市販モニター(バックミラーモニターなど)または市販ナビでリアカメラ連動機能付きの場合. Includes diagram for '別売 リアカメラ入力' and '別売 TV-KIT, TV-NAVI KIT'.

③メーカーオプションナビ、市販モニターまたは市販ナビでリアカメラ連動機能が無い場合. Includes diagram for '別売 AVセレクターオート' and '別売 ビデオ入力ハーネス'.

【注意】 ナビ画面やテレビ画面からは自動的にカメラ映像には切り替わりません。予め外部入力画面に切り替えておく必要があります。

ご注意. リアVIEWカメラの映像は、ドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで車の後進をサポートするためのものです。後進時は必ずドライバー自身が後方を直視して安全確認してください。 Includes barcodes for RVC287B, RVC284B, RCH001T, and RCH002H.

Data System 株式会社データシステム. Includes website URL and search button.

東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-4137(代), 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1617(代) FAX.086-440-1635. Includes contact info and QR code.

お問い合わせとご相談は信用ある当店へ. Includes QR code and contact information.