

AEROMASTER HONDA RB1.2 ODYSSEY FRONT GRILLE

FRONT GRILLE 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。


この度は Data System 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。
本書内でご不明な点または、ご質問・ご相談がありましたら、当社サービス課まで必ずご連絡ください。
(連絡先は本書下欄に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取付を行わないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックを行なってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取付ください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。


フロントグリル 取付方法

- ※ 塗装・お取付の前には必ず仮合わせをしてください。
- ※ 取付は純正取付穴・取付部品をそのまま使用してください。


- 1 仮合わせを行います。純正グリル取付クリップ(上下10個)を取外し、純正グリルを取外します。塗装面に傷を付ける事のないように注意しながら行ってください。(図1)
- 2 取付を行います。本製品取付穴と純正グリル取付穴の位置を確認し、純正取付クリップを使用し、しっかりと取付を行います。(図2)
- 3 フードパネルをゆっくり閉めながら、製品と接触しない事を確認します。(図3)

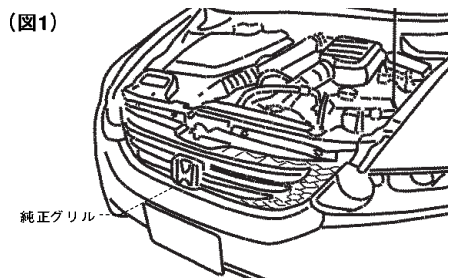

フードパネルを開け、クリップを取外します。保護テープを貼ったマイナスドライバーを使用して、つめの勘合をはずします。

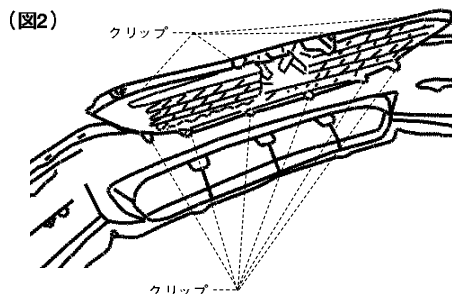

純正取付クリップを使用し、純正グリル同様にフロントバンパー上部に固定してください。

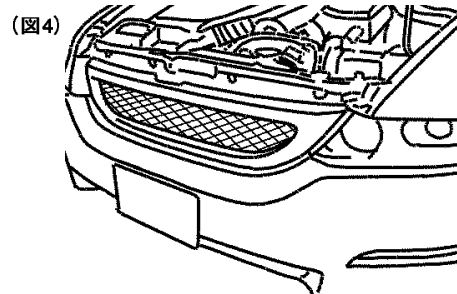

脱落する事のないよう、しっかりと取付をおこなってください。



(株) データシステム

TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022
URL <http://www.data-system.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL 03-5369-4137
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL 086-445-1617