

FM-VICS アダプター FVA007

12V車専用

取付 / 取扱説明書



- [本 社]
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)
- [倉敷支社]
〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11
TEL.086-445-1617 (代) FAX.086-440-1635
自動音声案内に従って下記の # (シャープ) と番号を押してください。
#1 適合確認 #2 サービス (技術的なお問い合わせ・修理受付)
#3 在庫確認・ご注文
(※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)

弊社に無断で本説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製 (コピー)・転用・転載を禁じます。 FVA007-0804-TM-3000

保証について

付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印及びご購入日の記入が無い場合、保証書は無効となります。
保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書を参照してください。
- ※保証書は如何なる理由があっても再発行致しません。あらかじめご了承ください。
- ※本体に貼付けされている封印シールははがさないでください。はがすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。

内容物一覧

- FM-VICS アダプター本体 × 1
- プラグ変換アダプター
- 取付け / 取扱説明書 (本書) × 1
- 保証書 & ユーザー保証登録カード × 1
- エレクトロタップ × 1
- 両面テープ × 1

仕様

- 定格電圧: DC12V
- 消費電流: 50mA 以下
- アンテナ入力端子: JASOジャック
- アンテナ出力端子: JASOプラグ
- FM-VICS出力端子: 3.5φミニプラグ
(3.5φミニプラグ→JASOプラグ変換アダプター付属)
- 入力インピーダンス: 75Ω
- 対応周波数帯域: 520KHz ~ 1630KHz/76MHz ~ 90MHz
- 動作温度: -10°C ~ 50°C (結露なきこと)

⚠ ご使用上の注意

- FMラジオ用純正アンテナが伸縮ロッド式の場合、FM-VICSを受信するには純正アンテナを伸ばす必要があります。
- 車種によっては車両側のオルターネーターノイズやワイパーモーターノイズなどが混合し、ラジオ受信に若干影響がある場合があります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

ご使用方法


特に特別な操作等は必要ありません。
取り付け方法どおりに接続するだけで、お手持ちのカーナビでFM-VICS情報を受信できるようになります。
AM/FM ラジオも通常通り使用できます。

⚠ 取り付け上の注意

- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取り扱い業者でおこなってください。
- 本製品のアンテナ入出力端子はJASOプラグ/ジャックです。アンテナ端子が合わない場合は市販の変換アダプターを別途ご用意ください。アンテナ端子の形状についてはカーディーラーや販売店にお問い合わせください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容等をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。
- 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生等の原因になります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- 本体は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。また、使用中にケーブルが引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。
- 車両側及び本製品の配線を傷つけたたり本体を変形させたりしないでください。

取り付け方法

【基本接続概要図】

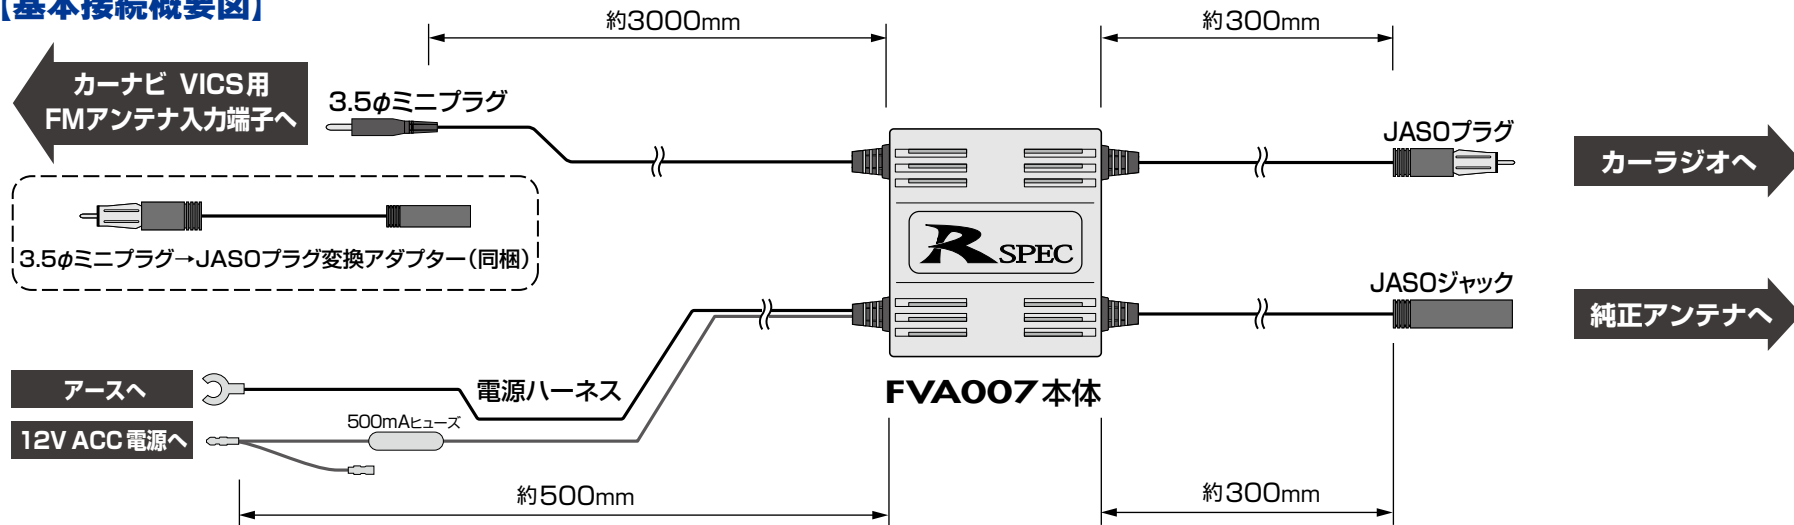

【当社製FMステレオモジュレーターが接続されている場合】

