

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

レヴォーグ		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	VN5	R2.11~R3.11
レガシィ・アウトバック		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	BT5	R3.10~R4.9
WRX S4		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	VBH	R3.12~R4.9


**！重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。  
 6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

**！重要** 製品の取付場所はディスプレイ裏ではありません。


2ピンコネクタ  
6ピンコネクタ

### 1. TV-KIT 2ピンコネクタの接続


**1-1. サイドカバーの取り外し**  
 クリップのかん合を外し、カバーASSYインストルメントパネルサイドRHを取り外します。

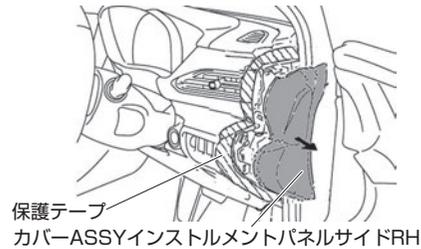

**1-2. 運転席ロアパネルの取り外し**  
 スクリュー2本を取り外します。クリップのかん合、コネクタ、ホースを外し、ロアパネルを手前方向に向かって取り外します。

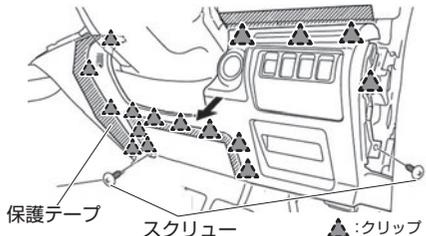


**1-3. 2ピンコネクタ取付位置**  
 車両側2PコネクタにTVKITハーネスの2Pコネクタを接続します。

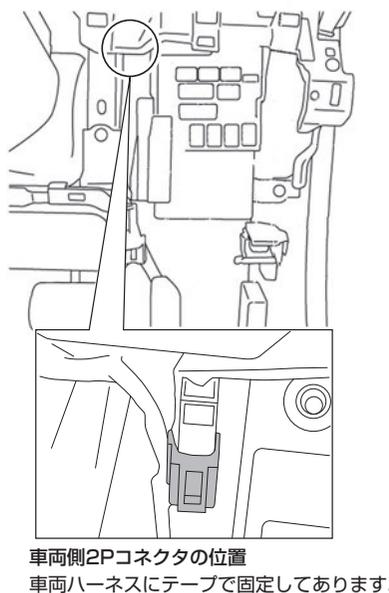


### 2. TV-KITハーネス6ピンコネクタの接続


**2-1. スカッフプレートの取り外し**  
 ツメのかん合を外し、運転席側のスカッフプレートを取り外します。

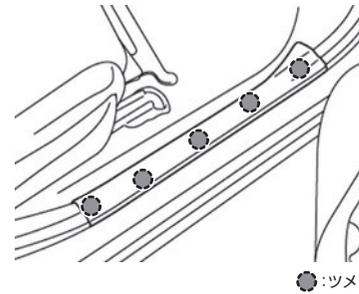


**2-2. サイドカバーの取り外し**  
 アクセルペダルの右にあるリテーナーを外してからクリップのかん合をはずして、サイドカバーを取り外します。

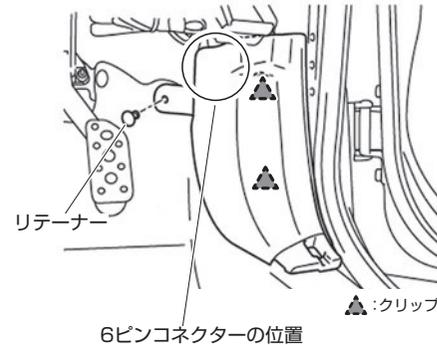


#### オプション装備が接続されていない場合

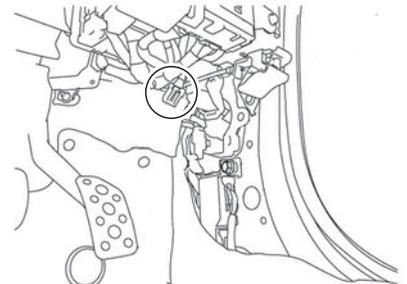

6ピンコネクタにTVKITハーネスの6ピンコネクタを接続します。TVKITハーネスのメス6ピンコネクタは接続しません。

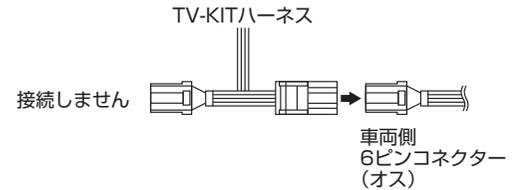

#### オプション装備が接続されている場合

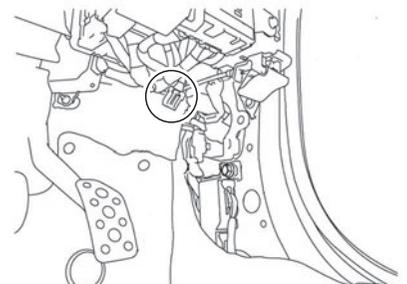

接続されている6ピンコネクタの間にTVKITハーネスの6ピンコネクタを割り込ませます。

