



FTV425/FTA625

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

レヴォーグ

11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車 VN5 R2.11~R3.11

レガシィ・アウトバック

11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車 BT5 R3.10~R4.9


WRX S4

11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車 VBH R3.12~R4.9

①重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


①重要 製品の取付場所はディスプレイ裏ではありません。

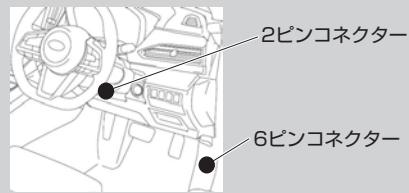

1. TV-KIT 2ピンコネクターの接続


1-1. サイドカバーの取り外し

クリップのかん合を外し、カバーASSYインストルメントパネルサイドRHを取り外します。




1-2. 運転席ロアパネルの取り外し

スクリュー2本を取り外します。クリップのかん合、コネクター、ホースを取り外し、ロアパネルを手前方に向かって取り外します。

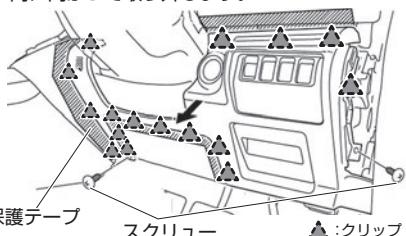

1-3. 2ピンコネクター取付位置


車両側2PコネクタにTVKITハーネスの2Pコネクターを接続します。

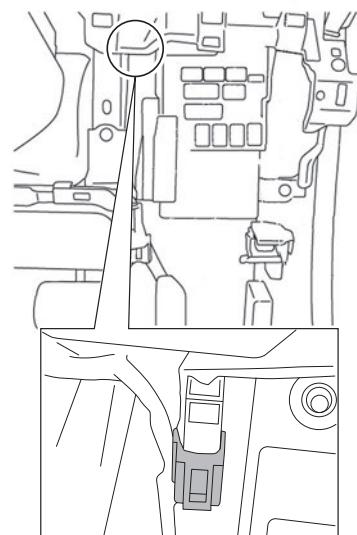



2. TV-KITハーネス6ピンコネクターの接続

2-1. スカッフプレートの取り外し

ツメのかん合を外し、運転席側のスカッフプレートを取り外します。

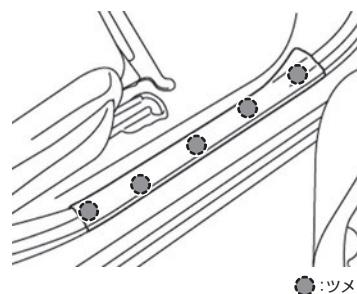

オプション装備が接続されていない場合

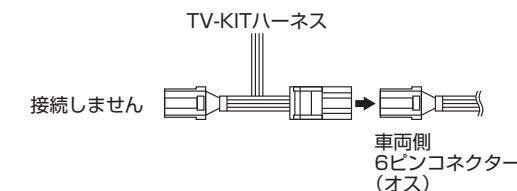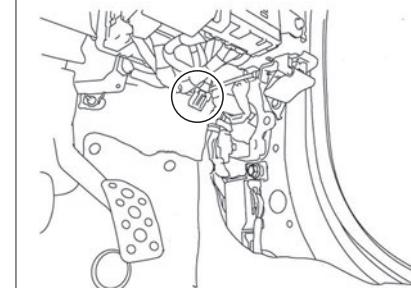

2-2. サイドカバーの取り外し

アクセルペダルの右にあるリテナーを外してからクリップのかん合をはずして、サイドカバーを取り外します。



オプション装備が接続されている場合

