

日産純正ナビ専用 HDM-W10接続ハーネス

HDM001A 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後保存し、必要な時にお読みください。

本製品は、日産車の純正地デジチューナーの映像をD端子やピン端子で出力できるほか、純正DVDプレーヤーの映像をピン端子で出力できるハーネスです。本製品を使用すれば、地デジの映像をD端子からコンポーネント信号として出力でき、弊社製WSVGAモニターHDM-W10と接続することで、地デジをより鮮やかでクッキリした高画質な映像で楽しむことができます。

⚠ 本製品は車種限定品です。装着前に必ず最新適合表をご確認ください。

ご相談窓口

お問い合わせの前に、弊社ホームページの最新情報をご確認ください。
<http://www.datasystem.co.jp/>

電話窓口 086-445-1617
サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

お問い合わせ窓口(PC)
<http://www.datasystem.co.jp/support/>
「メールでのお問い合わせ」をクリックして、お問い合わせ窓口へお進みください。

お問い合わせ窓口(モバイル)
バーコードリーダーを搭載した携帯電話などで、右のバーコードを読み取ってください。

【受付時間】
平日 10:00~12:00 / 13:00~17:30
※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます

【受付時間】
平日 10:00~12:00 / 13:00~17:30
※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます

Data System 株式会社 データシステム

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 HDM001A-1112-YUM

内容物一覧

- HDM001Aハーネス ×1
- 3映像分配器 ×1
- ビデオケーブル(5m) ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1
- 結束バンド ×5


注意(必ずお読みください)

- 本書では注意事項の定義を次のように示しています。
- ⚠ 危険** 守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
 - ⚠ 注意** 守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
 - ⚠ 重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

取付上の注意

- ⚠ 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- ⚠ 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません。
- ⚠ 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因になります。
- ⚠ 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法などについては、機器の取扱説明書をご参照ください。
- ⚠ 配線部分を強く引っばらないでください。断線や接触不良の原因となります。
- ⚠ 本製品を取り付ける際、ハーネス、配線などがパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性がある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などの原因となります。
- ⚠ 車両側及び本製品の配線を傷つけたり本体を変形させたりしないでください。
- ⚠ コネクターや端子を接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。
- ⚠ 必要に応じて付属の結束バンドなどで車両側に固定してください。また、使用中にケーブル類が引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り直しにご注意ください。
- ⚠ 必要に応じて配線部を固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の原因となります。
- ⚠ 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。


接続概要図

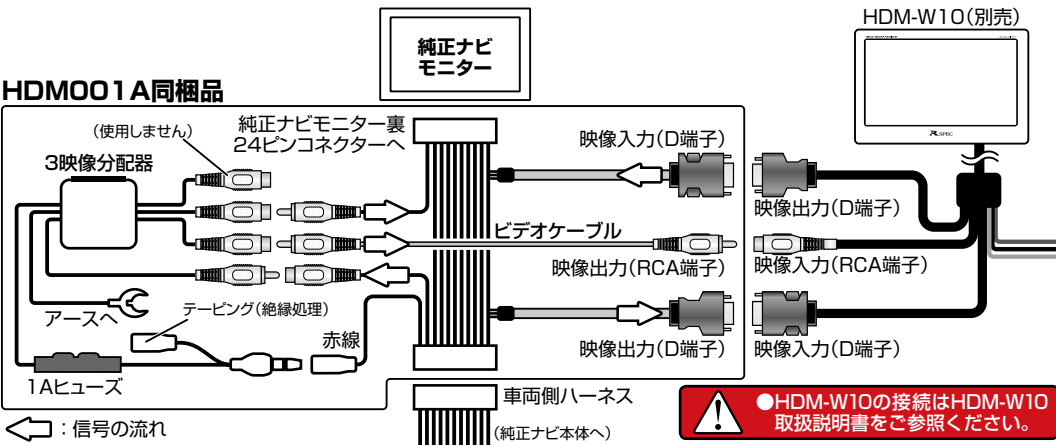

取付方法

※HDM-W10は先に取り付けて電源の入る状態にしておいてください。

1. バッテリーマイナス端子を外す
2. パネル類を取り外し、純正ナビモニターを取り外す
3. 純正ナビモニター裏の24ピンコネクターを引き抜き、HDM001Aハーネスを割り込ませる
4. 接続概要図を参考に各端子・ケーブルを接続する
5. バッテリーマイナス端子を接続し、動作確認をおこなう
6. パネル、内装類を元に戻して、取り付け完了

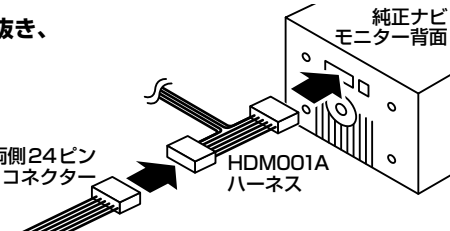

使用方法

1. エンジンを始動させ、HDM-W10の電源を入れる
 - ⚠ ●HDM-W10の操作方法はHDM-W10取扱説明書をご参照ください。
 - 純正の地デジ映像をHDM-W10に映す場合
 2. 地デジを選択すると、純正ナビモニターとHDM-W10に地デジ映像が映る
 - HDM-W10の入力切替が[D端子入力]・[RCA入力]のどちらでも地デジ映像が映ります。
 - 純正ナビをナビ表示にしてもHDM-W10には地デジ映像が映ります。
 - 純正DVDプレーヤーの映像をHDM-W10に映す場合
 2. HDM-W10の入力切替を[RCA入力]にする
 3. DVDを再生すると、純正ナビモニターとHDM-W10にDVD映像が映る
 - 純正ナビをナビ表示にしてもHDM-W10にはDVD映像が映ります。
- ⚠ ●HDM-W10の電源を切ると、純正ナビモニターにも地デジ映像が映らなくなります。