

ハイビームインジケータ 不点灯防止アダプター LED-01

取付説明書
H4 Hi/Lo専用
12V専用

ハイビームインジケータ 不点灯防止アダプターは、ハロゲンバルブを LED バルブに交換した際に一部車種で生じる、ハイビームインジケータが不点灯となる現象を防止するアダプターです。

同梱品一覧

■ ハイビームインジケータ不点灯防止アダプター × 1

■ 結束バンド × 3



■ 取付説明書 (本書)

使用上の注意


ヘッドライト点灯中やヘッドライト消灯直後は、ユニット部が非常に高温になっていますので絶対に触れないでください。ヤケドやケガの原因になります。

取り付け時の注意

配線及びユニット部は必ず同梱の結束バンドで周辺のステーなどに固定してください。但し、ユニット部は使用中に非常に高温になりますので配線類やゴム・樹脂製部品などが触れないようご注意ください。触れると熱により変形したり溶けたりしてしまう恐れがあります。

取り付け方法

1. 車両側のヘッドライトバルブ用 3 極コネクタと LED バルブ側の 3 極コネクタの間に割り込ませてください。
※ヘッドライトの左右どちらでも構いません。

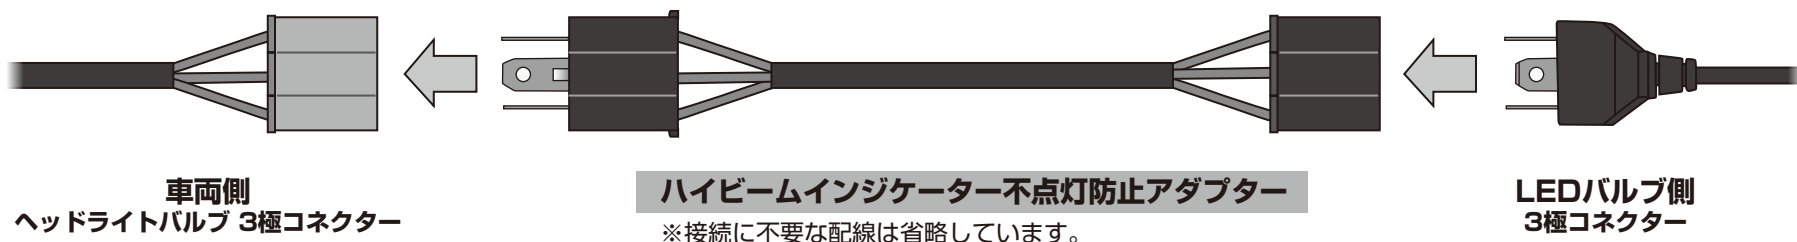

2. コネクタ同士が外れないよう、ビニールテープなどで固定してください。

3. ヘッドライトのハイビームを点灯させたとき、ハイビームインジケータが点灯することを確認して作業終了です。