

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

スカイライン

NissanConnectナビゲーションシステム
(ツインディスプレイ[8インチワイド&7インチワイド])

HV37/HNV37/ZV37 H26.2~

1. バッテリーマイナス端子取り外し

⚠ 注意 取り付けを始めるまえに

●バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
その後6分以上経過してからバッテリー(−)端子を外してください。
このときバッテリー(−)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないでください。

**必ずバッテリー(−)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。**


2. セレクトレバー取り外し 1

セレクトレバーを「Nレンジ」の位置にします。
シフトブーツ先端をセレクトレバーノブから外し、シフトブーツを下にずらします。




4. センターコンソールサイドフィニッシャー(左右)取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、センターコンソールサイドフィニッシャーを左右それぞれ取り外します。

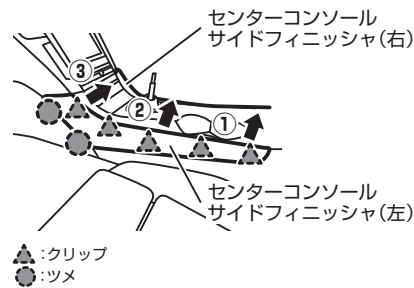


3. セレクトレバー取り外し 2

ロックピンを外し、セレクトレバーノブを取り外します。

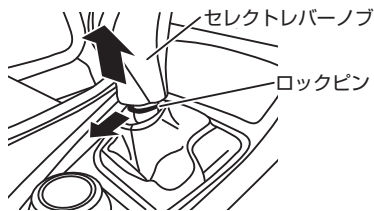

5. コンソールアッパーフィニッシャー取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、コンソールアッパーフィニッシャーを取り外します。

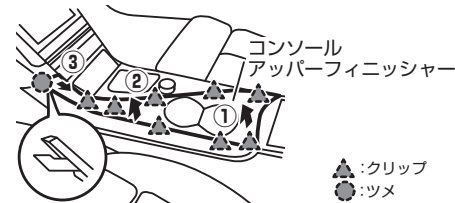


6. コンソールフィニッシャーASSY取り外し

コンソールフィニッシャーASSY取り付けスクリューを2本取り外します。




7. コンソールアッパーフィニッシャーASSY取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、コンソールアッパーフィニッシャーASSYを後方にずらします。

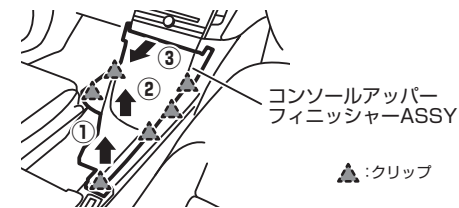


8. インストルメントフィニッシャー(左右)取り外し

クリップを下図の番号順に浮かせて、インストルメントフィニッシャーを左右それぞれ取り外します。

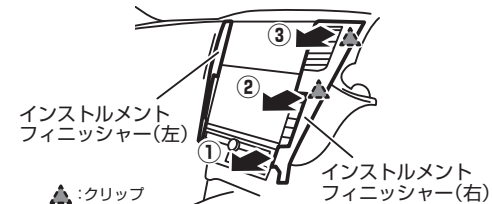


9. 集中スイッチ取り外し

スクリューを外したあと、クリップを浮かせて集中スイッチを取り外します。

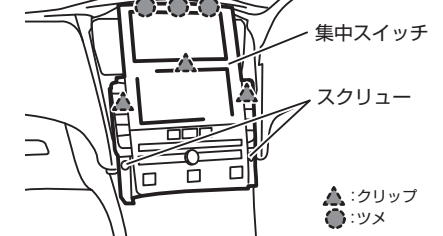


10. ディスプレイコントロールユニット取り外し

スクリューを外したあと、矢印方向に引き下げ、ディスプレイコントロールユニットを取り外します。

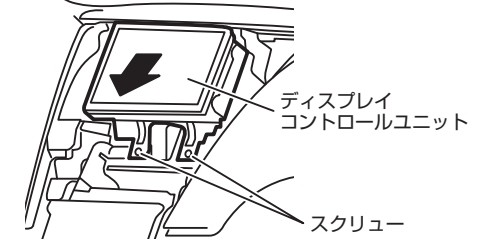

11. コネクター取り付け位置

24ピンコネクターに本製品を取り付けます。

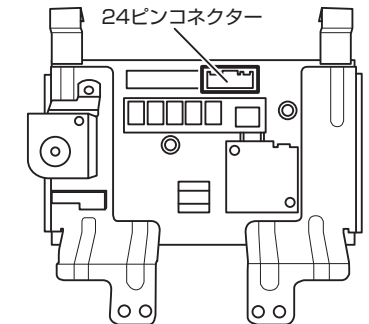

12. バッテリーマイナス端子取り付け

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。