

Data Jylem テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

セレナ

NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチワイドディスプレイ)

C28

R4.12~


り警告


- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱 説明書を必ずよくお読みください。

(!) 重要 プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯 (白色もしくは青色)が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。





スイッチON 明るく点灯



スイッチOFF

暗く点灯

TV-KIT切替スイッチ

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

(!) 重要 TV-KITオン時の注意事項

- ●TV-KITがオンの状態で運転席のドアを開けた状態で「R」 にシフトするなどしディスプレイの表示をカメラ映像に切り替えると、その後ディスプレイがカメラ画面からカメラ画面以外に切り替わるときにオーディオシステムが再起動する場合があります。
- ●ディスプレイにフロントカメラの映像を映す場合は、 切り替えスイッチでTV-KITをオフにしてから「CAMERA」ボタンを操作してください。
- ●フロントカメラの映像確認後に走行中にTV映像を映す場合は、あらためてTV-KITをオンにしてください。
- ●TV-KITがオンの時にオーディオオフ操作をすると、オーディオ画面と同時に地図画面も消えます。 地図画面を使用するときは、オーディオをオンもしくはTV-KITオフにしてご使用ください。 オーディオオフの状態では、目的地を設定しルートガイドを開始しているとメーターにガイドは表示 されますがガイドの音声はでません。
- ●トランクドアが開いていると、TV-KITが機能しません(TV視聴ができません)ので、トランクドアは閉めた状態で使用してください。
- ●車両の仕様上、TVKITオンでの始動時、TVを視聴中にTV-KITをオフからオンにした場合などで「映像規制画面(映像は駐車中にご覧いただけます)が表示される」「地図画面に戻る」場合があります。地図画面に戻った場合はオーディオボタンを押して映像ソース選択をしてください。
- ●運転席ドア(開)状態で、TVKITスイッチをON/OFF操作すると、オーディオ画面が再起動する場合があります。
- ●ボイスアシスタント(音声操作)で一部の車両機能(エアコン・パワーウィンドウなど)の操作ができなくなります。操作の際は直接スイッチで操作を行ってください。

(!) 重要 ETCカード抜き忘れ警告についての注意事項

●修正プログラム(2024年5月 日産配信)をインストールすると、TV-KITをONにした時、及び更にシフトを変更した時に【ETCカード抜き忘れ警告】が機能します。
ナビゲーションの設定で【ETCカード抜き忘れの警告設定】をOFFにしてで使用ください。

ETC機能の設定のしかた

●ランチャーメニューの[希]→[アプリ]→[ETC2.Ø情報]→[カード忘れの警告設定]



Dota /ly/tem テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

セレナ

NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチワイドディスプレイ)

C28

R4.12~

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し

注意


バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。 外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

- **1-1.** フード(ボンネット)を開ける。
- 1-2. パワースイッチをON位置にする。
- **1-3.** 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチをOFF位置にする。
- **1-4** 車外に出て運転席ドアを閉める。
- **1-5.** 3分以上待機する。
- **1-6.** 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。

●オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないこと。


2. フロントボディサイドウエルト取り外し

車両内側の取り付け部を車両外側に引き、運転席側 フロントピラー周辺のフロントボディサイドウエル トを取り外す。




3. フロントピラーガーニッシュ取り外し

フロントピラーガーニッシュ取付クリップのかん合を図の**①→②→③**の手順で外し、フロントピラーガーニッシュを斜め後方に引き上げて取り外す。




4. インストルメントサイドパネル取り外し

4-1. インストルメントパネルの傷付き防止のため、保護テープを貼る。




4-2 リムーバツールを使用してインストルメントサイドパネル取付クリップのかん合を外し、インストルメントサイドパネルを取り外す。




5. 右インストルメントサイドイニッシャ取り外し

5-1. 傷つき防止の為、保護テープを貼る。



5-2 リムーバツールを使用して右インストルメントサイドフィニッシャのクリップのかん合を外し、右インストルメントサイドフィニッシャを取り外す



▲ :クリップ



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

セレナ


NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチワイドディスプレイ)

C28

R4.12~

6. 右インストルメントマスク取り外し


右インストルメントマスクを図の矢印方向に引き、 クリップのかん合を外して取り外す。



7. インストルメントナビマスク取り外し


インストルメントナビマスクを図の矢印方向へ持ち 上げ、クリップのかん合を外して取り外す。

右インストルメント




8. ディスプレイユニット取り外し

8-1. ディスプレイユニット取付ボルトを取り外す。




8-2-インストルメントパネル及びコンビネーションメータからクリップを外し、ディスプレイユニットを矢印方向へ引き出して取り外す。

インストルメントパネル・




9. AV C/U取り外し

9-1. 取付ボルト及びクリップのかん合を外し、インストルメントアッパフィニッシャを取り外す。




9-2 AV C/U取付ボルトを取り外す。



9-3 コネクターを外し、AV C/Uを車両から取り外す。


10. コネクター取り付け位置


AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。



11. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるオートスライドドア開閉スイッチ(右)の背面のコネクターよりイルミ線を配線してください。





接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図 の矢印の方向からコネクター を見た図です



Data Ayrtem テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

トライトン

スマートフォン連携ナビゲーション(9インチWVGAディスプレイ)

LC2T

R6.2~

①警告

- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「レーダークルーズコントロールシステム」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の 状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「レーダークルーズコントロールシステム」の機能、操作、注意・警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

! 重要 TVKITオン時の注意事項

- ●TVKITがオンの時は「カメラ」スイッチ操作によるフロントカメラへの切り替えができません。ディスプレイにフロントカメラを映す場合は、切替スイッチでTVKITをオフにしてから「カメラ」スイッチを操作してください。
- ●フロントカメラの映像確認後に走行中にTV映像を映す場合は、あらためてTVKITをオンにしてください。
- ●オーディオをオフにするとオーディオ画面と同様に地図画面も消えます。 地図画面を使用するときは、オーディオをオンもしくはTVKITをオフにしてでご使用ください。

① 重要 障害物検知について


●コーナーセンサーの障害物検知でのカメラ映像割り込み動作には支障がありません。

(!) 重要 レーダークルーズコントロールシステム機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているメインスイッチを押してレーダークルーズコントロールシステムをONにするとTVKITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はレーダークルーズコントロールシステムの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。





レーダークルーズコントロールシステム作動中にTVKITをオンしたい場合

●レーダークルーズコントロールシステム作動中でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TVKITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し

注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、**5分以上経過してから**バッテリーのマイナス端子を外してください。

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。 外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

走行直後はバッテリーマイナス端子の取り外し作業は行わないでください。 エンジンが十分にクールダウンしてから作業を行ってください、


- **1-1.** 運転席ドアを開く。
- 1-2. 車両から降りて、運転席ドアを閉める。

⚠ 注意

- ●運転席ドアを閉めた後、5分間はバッテリーのマイナス端子を切り離さないこと。
- ●オートACC機能によりアクセサリー電源がONとなるため、 待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作を行わないこと。
- 1-3.5分以上待機する。
- 1-4. バッテリーのマイナス端子を取り外す。

2. インストルメントパネル エアーアウトレットASSY取り外し

クリップのかん合を外して、インストルメントパネル エアーアウトレットASSYを取り外します。

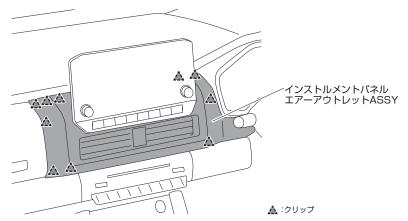



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

トライトン


スマートフォン連携ナビゲーション(9インチWVGAディスプレイ)

LC2T

R6.2~


3. AV C/U取り外し

スクリュー3本を外し、ディスプレイ背面についているインストルメントパネルフレームアッパーのクリップのかん合を外して、AV C/Uをインストルメントパネルフレームアッパーごと取り外します。

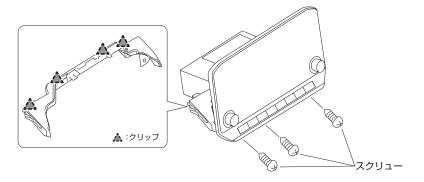

4. コネクター取り付け位置

AV C/Uの2Øピンコネクターと4Øピンコネクターに本製品を取り付ける。





テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アウトランダーPHEV

スマートフォン連携ナビゲーション(12.3インチHDディスプレイ)

GNØW

R6.11~

①警告

- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「マイパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、 ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「マイパイロット」の機能、操作、注意・警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

! 重要 TVKITオン時の注意事項


- ●TVKITがオンの時は「カメラ」スイッチ操作によるフロントカメラへの切り替えができません。ディスプレイにフロントカメラを映す場合は、切替スイッチでTVKITをオフにしてから「カメラ」スイッチを操作してください。
- ●フロントカメラの映像確認後に走行中にTV映像を映す場合は、あらためてTVKITをオンにしてください。
- ●オーディオをオフにするとオーディオ画面と同様に地図画面も消えます。 地図画面を使用するときは、オーディオをオンもしくはTVKITをオフにしてでご使用ください。
- ●トランクドアが開いていると、TVKITが機能しません(TV視聴出来ません)ので、トランクドアは閉めた状態で使用してください。
- ●運転席ドア(開)状態で、TVKITスイッチをON/OFF操作すると、オーディオ画面が再起動する場合があります。

(!)重要 障害物検知について

●コーナーセンサーの障害物検知でのカメラ映像割り込み動作には支障がありません。

(!) 重要 マイパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているマイバイロットスイッチを押してマイバイロットをONにする(作動灯(白色もしくは緑色)が点灯)とTVKITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
この動作はマイバイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。



マイパイロット作動中にTVKITをオンしたい場合

●マイパイロット作動中(マイパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TVKITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し


注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、**5分以上経過してから**バッテリーのマイナス端子を外してください。


バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。 外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

2. 各部取り外し

下記項目順に取り外します。



①インストルメントマスク②インストルメントパッド(助手席側)⑤サイドベンチレーターグリルASSY⑥インストルメントパネルプラグ⑦AV C/U



③インストルメントパッド(運転席側) **④**メーターベゼル

MØ2ページ(手順①)へ



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アウトランダーPHEV

スマートフォン連携ナビゲーション(12.3インチHDディスプレイ)

GNØW


R6.11~

●インストルメントマスク取り外し

クリップのかん合を外して、インストルメントマスク を取り外します。


②インストルメントパッド(助手席側)取り外し

クリップのかん合を外して、インストルメントパッド (助手席側)を取り外します。




③インストルメントパッド(運転席側)取り外し

クリップのかん合を外して、インストルメントパッド (運転席側)を取り外します。




4 メーターベゼル取り外し

クリップのかん合を外して、メーターベゼルを取り外します。




⑤サイドベンチレーターグリルASSY取り外し

クリップのかん合を外して、サイドベンチレーターグ リルASSYを取り外します。




⑥インストルメントパネルフラグ取り外し

インストルメントパネルフラグを取り外します。




♠ AV C/U取り外し

スクリューを外し、 クリップのかん合を外して、AV C/Uを取り外します。




3. 製品取り付け

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクター に本製品を取り付けます。



イルミネーション線の接続位置 (ビルトイン テレビキットの場合)

運転席右側スイッチパネルにある100V AC電源 (1500W)スイッチ裏の8ピンコネクターに、ビルトインスイッチハーネスの橙線を接続してください。



⚠ 注意

接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図 一〇二の矢印の方向からコネクター を見た図です 車両側コネクター