


車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

- **エスティマ**
(ACR5*W・GSR5*W)
H18.1~
- **エスティマハイブリッド**
(AHR20W)
H18.6~



本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴ですのでふさがないでください。ふさぐと中に水がたまり、故障の原因となります。水抜き穴(2φ)



取り付けに必要なもの(車種別)

- トルクスレンチ(T-25)
- ネジロック剤
- ビニールテープ



Data System 株式会社 データシステム

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。SCK-42E3N-1611-AKN

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアミラーガーニッシュを取り外す



▲:クリップ
■:フック


3-2 カーテシランプを取り外す

※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。

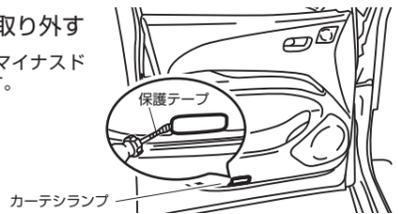


3-3 ドアノブ奥のカバーを取り外す

※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。

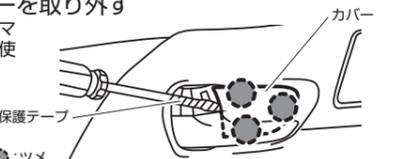


3-4 ドアハンドルにあるカバーのツメを外す


※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。

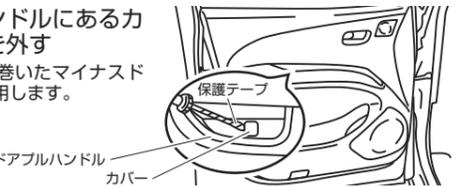


3-5 スクリューを外して、ドアパネルを取り外す

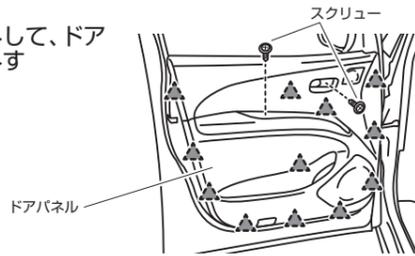

3-6 ドアロックワイヤー(2本)をドアパネルから取り外す

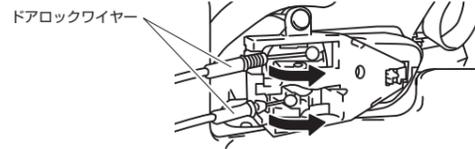


4. 助手席側のドアミラーを取り外す



5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

! 重要

- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。




両面テープ貼付位置

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

! 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残しててください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。



7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラー下側のカバーを取り外す


! 重要
● カバーは使用しません。大切に保管してください。



7-2 ドアミラー下部にあるスクリューを取り外し、ミラー本体と台座を分離する

! 重要

- スクリューの取り外しにはトルクスレンチ(T-25)が必要です。




7-3 ドアミラー台座の右図の位置に、6φの穴をあける


! 重要

- ドアミラー台座を傷つけないよう、ご注意ください。


! 重要
● 工具が入りにくい場合は、テーパーリーマーなどで穴を広げてください。



7-4 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す



7-5 台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラのケーブルを通す




7-6 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する

7-7 項目「7-2」で外したスクリューを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける

! 重要

- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。



7-8 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置



7-9 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーを固定する




! 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライバーで暖めると密着しやすくなります。

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

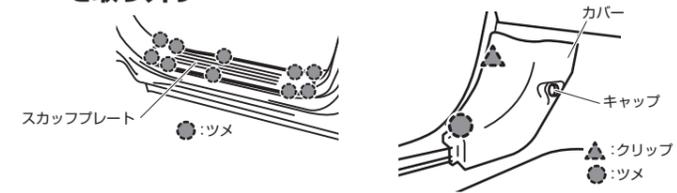


10. 助手席足下のコネクターを3個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

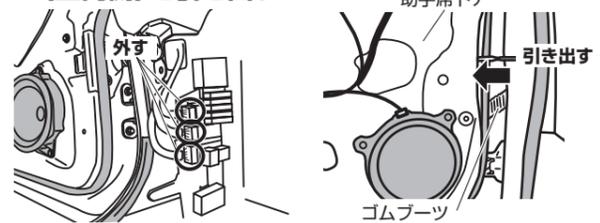


11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外す

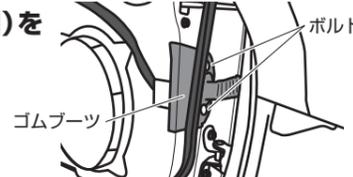

12. 助手席側ドア内、ゴムブーツにサイドカメラのケーブルを通す

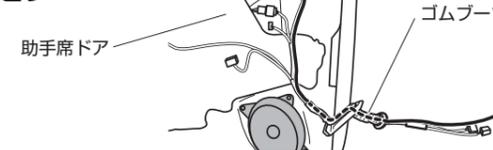

13. 車内にサイドカメラのケーブルを通したあと、ゴムブーツを元に戻して、外したコネクター(3個)を接続する

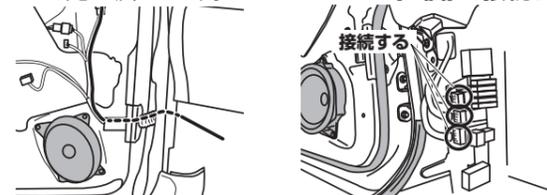

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める