

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

## N-BOX/N-BOX カスタム/ N-BOX+/N-BOX+ カスタム (JF1・2) H23.12~H29.8

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

### 追加同梱分

- 結束バンド×3
- ※計8本同梱しています。




■[ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転写・転載を禁じます。 SCK-57N3A-1904-MAB

**1.** ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


**2.** バッテリーのマイナス端子を取り外す

**3.** 助手席側のドアパネルを取り外す

**3-1** ドアノブ奥のスクリュー、ドアハンドル横のカバーを開き奥のスクリューを取り外す

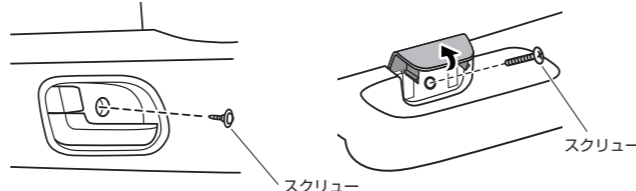


**3-2** インナーガーニッシュを取り外す




**3-3** ドアパネルを取り外す

※ドアロックスイッチ裏のコネクターをはずします

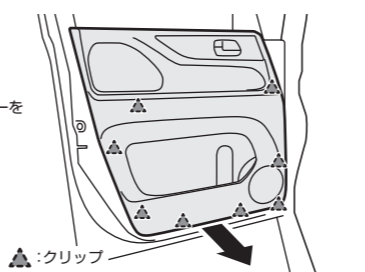


**4.** 助手席側のドアミラーを取り外す

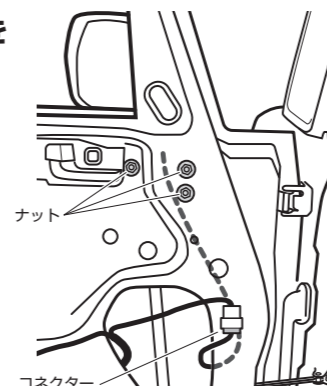

**5.** 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

#### 重要

- 右の図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。




**6.** カメラカバーを取り付ける


**6-1** 台座のゴムカバーをめくり、ドアミラーベースカバーを取り外す

#### 注意

上側2カ所のツメが折れやすいので注意する

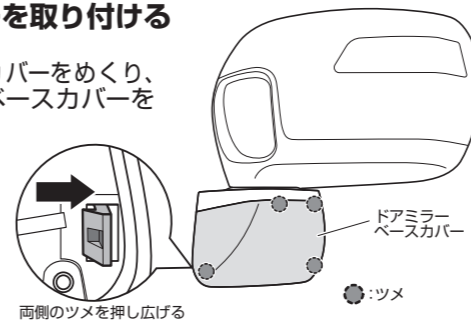


**6-2** 下図を参考に配線を通す穴あけ位置をマーキングをする

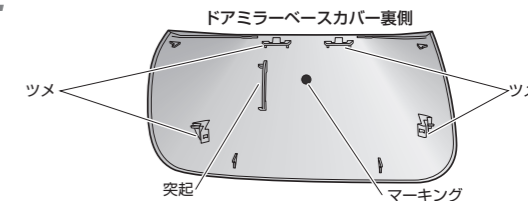

**6-3** カメラカバーを仮合わせする


#### 重要

マーキングがカメラカバーに隠れることを確認する



**6-4** 項目「6-2」でマーキングした位置に6φの穴をあける

**6-5** サイドカメラの配線をカバーに通す  
ドアミラーベースカバーにあけた穴にサイドカメラキットの配線(3本)を通す

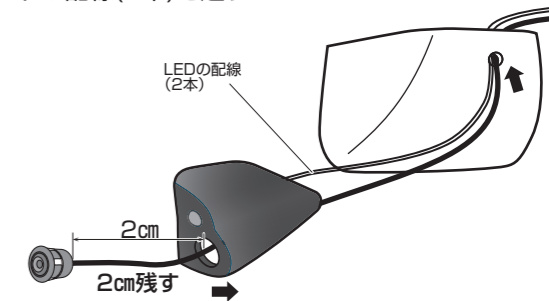


#### 重要

カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。


**6-6** 脱脂クリーナーで、カメラカバーを貼り付ける位置の油分を取り除く

**6-7** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーベースカバーを固定する(項目「6-3」参照)


**6-8** ドアミラーベースカバーを元に戻し、台座のゴムカバーの穴にサイドカメラキットの配線を通す  
ドアミラーのハーネスにサイドカメラキットの配線を付属の結束バンドで固定する

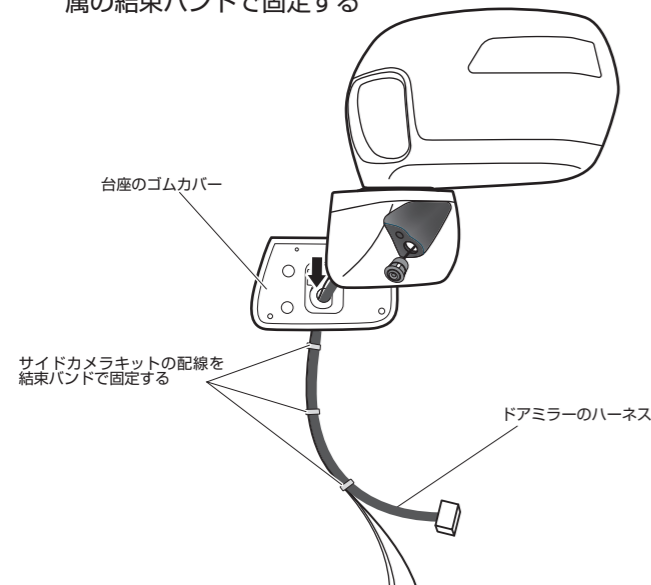

**8.** グローブボックスを取り外す

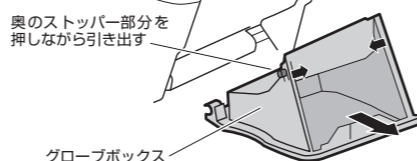

**9.** 図で示したコネクターを外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

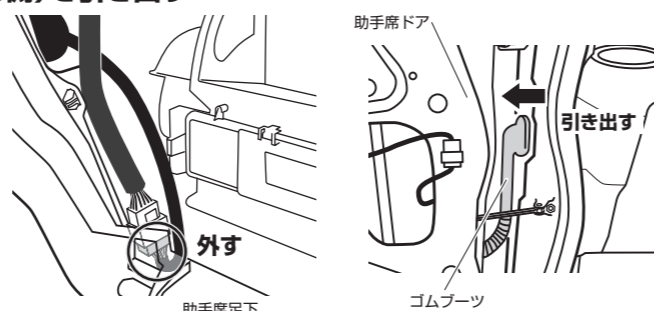

**10.** ゴムブーツ(ドア側)を外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツと外したコネクターを元に戻す



#### 注意


●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

**11.** オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

**11-1** オーディオパネルを取り外す

**11-2** スクリュー5本を外してナビ(またはオーディオ)を引き出す

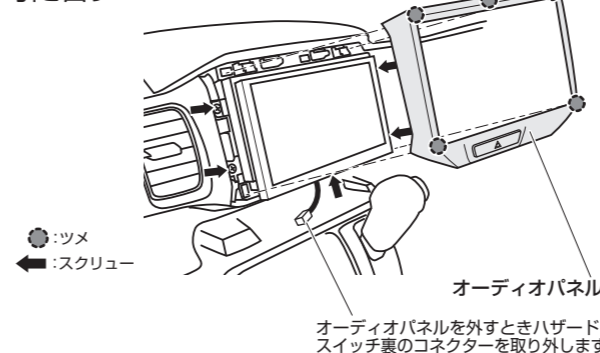

**11-3** オーディオユニット裏にある24ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する



#### 重要

●スマールランプON時に12Vが出力されることをテスターを使用してご確認ください。

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

**7.** ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4」参照)

**12.** サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める