


## 車種別サイドカメラキット

## 車種別取付説明書

- インプレッサスポーツ (GT2・3・6・7)  
H28.11～
- インプレッサG4 (GK2・3・6・7)  
H28.11～
- XV (GT3/GT7)  
H29.6～



本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

**装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。**

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-59I3N-1710-AKN

## 1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする


## 2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

## 3. 助手席側のドアパネルを取り外す


## 3-1 ドアノブ奥のカバーを取り外す

## ⚠注意


- 傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。




## 3-2 アームレストのカバーをめくり、スクリューを取り外す




## 3-3 ドアパネル前方のカバーを取り外す



## 3-4 ドアパネルを浮かせ、ワイヤーなどを外したあと、ドアパネルを取り外す

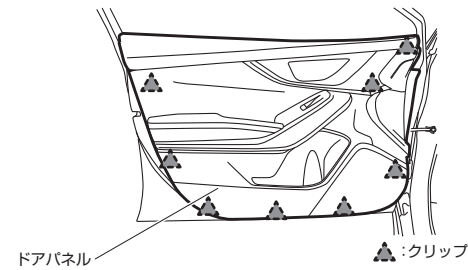


## 4. 助手席側ドアミラーのコネクターと、固定ボルト3本を外し、ドアミラーを取り外す

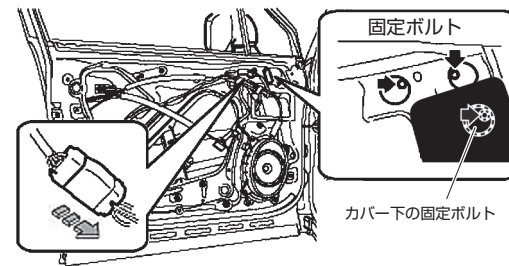

## ⚠注意

- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与えるおそれがあります。


## 5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける



## ⚠重要

- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

## 6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

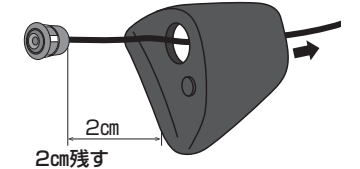


## ⚠重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

## 7. ドアミラーを分解する

## 7-1 台座のゴムカバーをはずす




## ⚠注意

- スクリューにネジロック剤が塗布されています。スクリューを破損させないようにご注意ください。

## 7-2 樹脂カバーを外す




## 7-3 台座内側の図で示した位置に6φの穴をあける

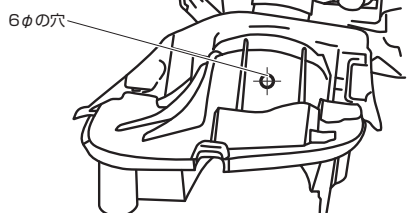


## 8. カメラカバーを取り付ける

## 8-1 樹脂カバー内側の図で示した位置に6φの穴をあける

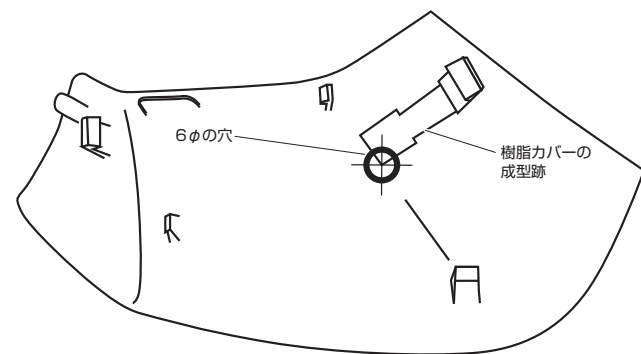

## 8-2 項目「8-1」であけた穴に、外側からサイドカメラのケーブルを通す

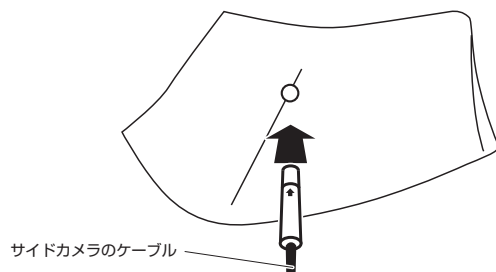


## 8-3 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

## 8-4 樹脂カバーをドアミラー本体へ戻す

## 8-5 脱脂クリーナーで樹脂カバー外側の油分を取り除く


## 8-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、樹脂カバーに固定する

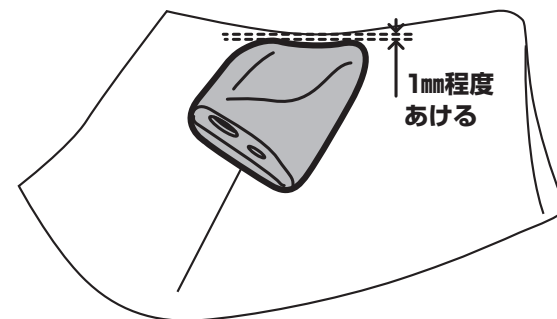

## ⚠重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

## 8-7 ゴムカバーを戻す

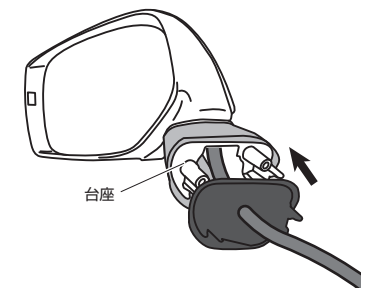


## 8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

**9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す**

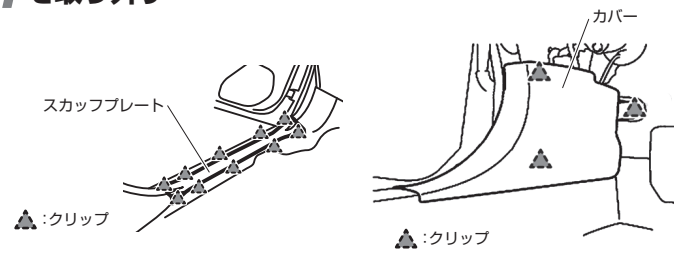


**10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ（ボディー側）を引き出す**

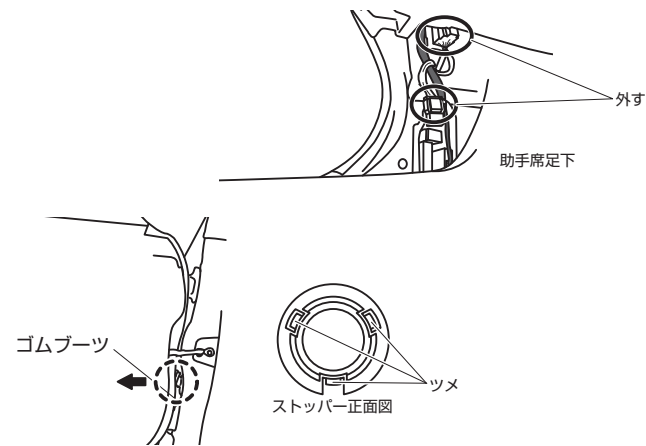

**! 重要**

●ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

**11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す**

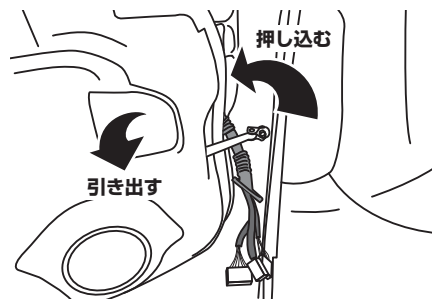

**12. サイドカメラのケーブルをゴムブーツに通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクタを接続する**

**! 注意**

●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

**13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**