

アクア(MXPK10・11・15・16) R3.7~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)

●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。

②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意


取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。

必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。


 Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-94A3N-2201-AKN

5-2 ドアミラーケーブルを固定しているクリップを外す

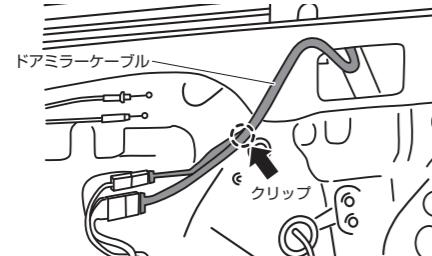


5-3 ドアミラーコネクターを切り離し(装備により1箇所または2箇所)、ボルト3本を外してドアミラーを取り外す

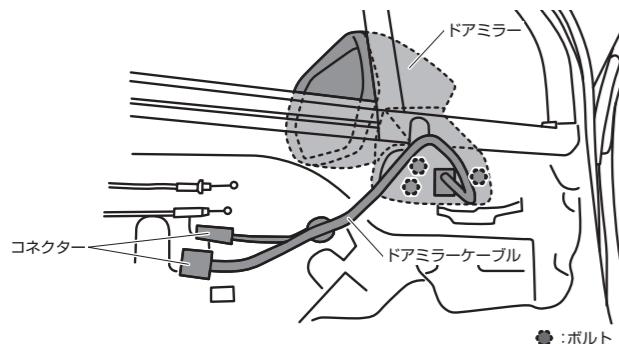

6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

! 重要

- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを開けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。



1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. イグニッションスイッチをOFFにしてから6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外す

バッテリーは、運転席側後部座席下に設置されています。


! 重要 ●エアバッグコネクターを切り離す作業があります。

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 図で示した位置に保護テープを貼る

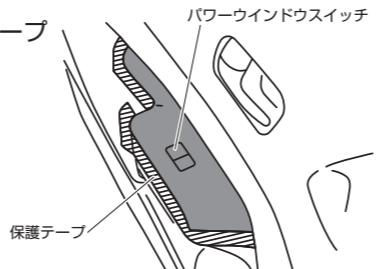


3-2 ツメのかん合を外し、コネクターを切り離してパワーウィンドウスイッチを取り外す

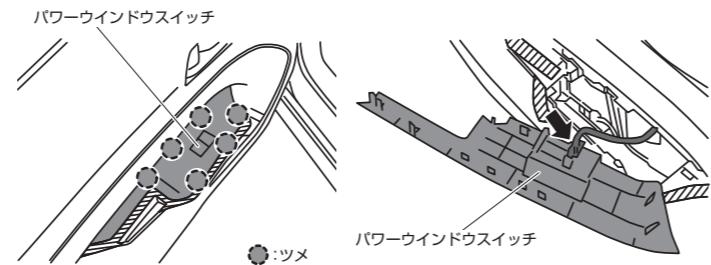

7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

! 重要

●カメラの角度調整ができないなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます、ケーブルを1cm程度残しておいてください。




8. カメラカバーを取り付ける

8-1 取り外したドアミラーのゴムカバーをめくる

! 注意


●クリップに引っかかるため完全にはめられません。




8-2 ドアミラーベースカバーを取り外す

! 注意


●ツメが折れやすいのでご注意ください。

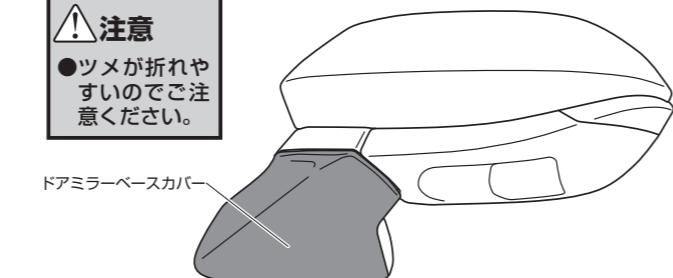


3-3 ドアハンドル奥のカバーをめくる




3-4 図で示したスクリュー2本を取り外す

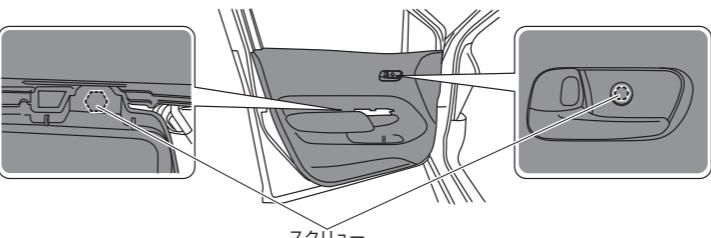

3-5 ドアパネルを手前に引いてクリップおよびツメのかん合を外す

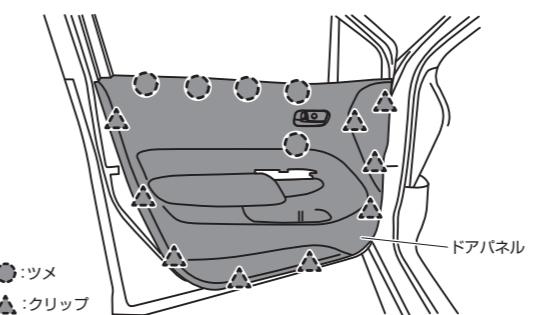


8-3 取り外したドアミラーベースカバー裏側の図で示した位置に6φの穴を開ける

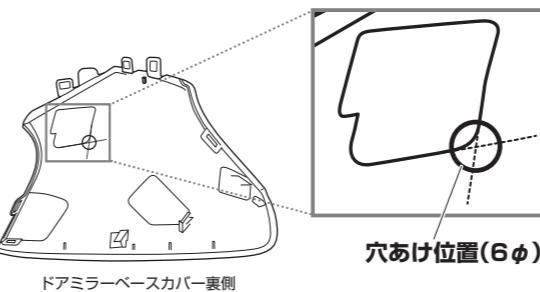

穴あけ位置(6φ)

8-4 項目「8-3」であけた6φの穴に、外側からサイドカメラのケーブルを通す




ドアミラーベースカバー外側

サイドカメラのケーブル

8-5 ドアミラーベースカバーのカメラカバー貼り付け面の汚れや油分を付属の脱脂クリーナーでふき取る


3-6 ドアハンドル裏側のワイヤー2本を外してドアパネルを取り外す

! 注意 ●ワイヤーを戻す際は逆に取り付けないようご注意ください。

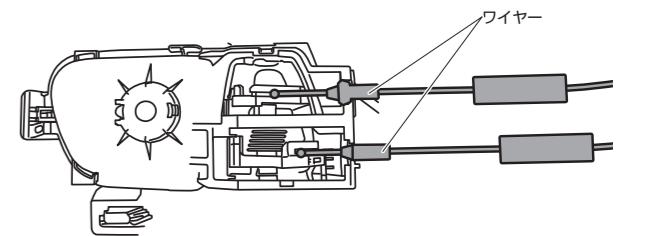


4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

コネクターを切り離し、ボルト3本を外して助手席側ドアのスピーカーを取り外す

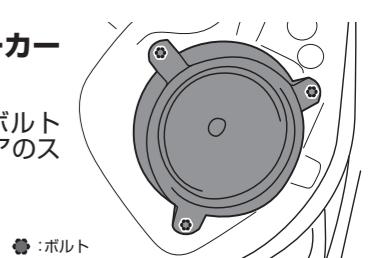

5. 助手席側のドアミラーを取り外す


5-1 ホールカバーを手前に引いて取り外す

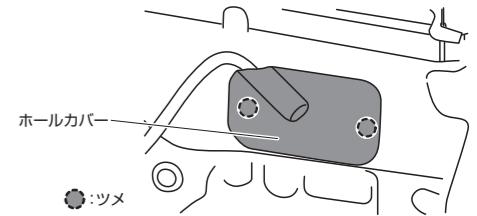


8-6 カメラカバー貼り付け面が乾いたことを確認してからカメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、サイドカメラのケーブルの長さを調整しながらカメラカバーをドアミラーベースカバーに貼り付ける

! 重要

- 両面テープの保護シートをはがす前にカメラカバーをドアミラーベースカバーの貼り付け面に仮合わせして、貼り付け位置を確認してください。
- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。




8-7 サイドカメラのケーブルを、ドアミラーの純正ハーネスに沿わせながらドアミラー内側から外側に引き出す

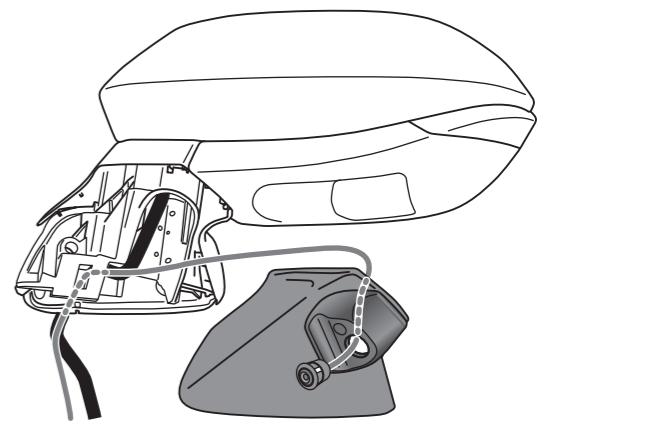

裏面へ

8-8 サイドカメラのケーブルの長さを調整しながらドアミラーベースカバーを取り付ける

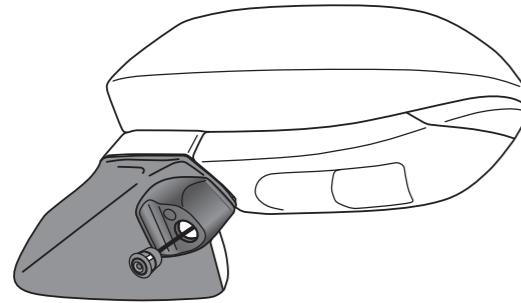


8-9 ゴムカバーを元に戻す


8-10 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足元のカバーを取り外す

9-1 ツメのかん合を外して助手席側スカッフプレートを取り外す

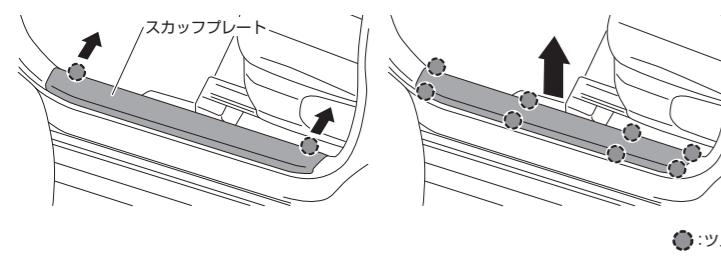


9-2 樹脂ナットを取り外し、クリップのかん合を外して助手席足元のカバーを取り外す




10. 助手席足元のカバー内側にある図で示したコネクター4個*を引き抜く

※装備状況によりコネクター数が変わることがあります。

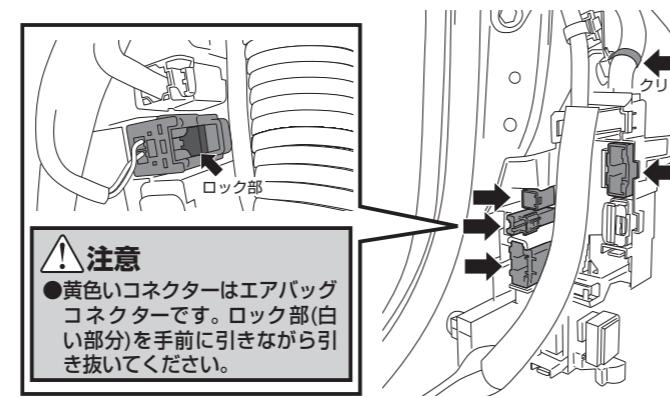


11. 項目「10.」の図で示したクリップを外す

※クリップの裏側からツメのかん合を外せます。



12. 助手席側ドアのゴムブーツの両端を外してゴムブーツを手前に引き出す

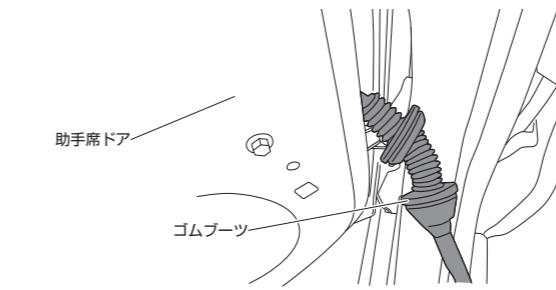

14. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう

13. サイドカメラのケーブルをドア内→ゴムブーツ→車内の順に通して車内に引き込む

△ 注意

- サイドカメラのケーブルがドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。
- サイドカメラのケーブルを車内に引き込み後、項目「10.~12.」で外したコネクター及びゴムブーツを元に戻してください。

