

SSM-C02 AHDマルチビューカメラ 取扱説明書

注意事項の定義

注意事項は「**危険**」、「**注意**」、「**重要**」に区分しており、それぞれの意味をあらわします。

危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

使用上のご注意

カメラ映像は、ドアミラーやバックミラーなどと同様に、あくまで車の安全をサポートするためのものです。

本製品使用中は、必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。

コントロールスイッチを操作する際は、運転中の注意力が散漫にならないようご注意ください。

自動洗車機などによる高圧洗浄はおこなわないでください。内部に水が浸入して故障の原因となる場合があります。

カメラに電源が入った直後や、カメラの使用中にカメラ映像の明るさや色あいが変化することがあります。これは周囲の明るさをカメラが検知し、映像補正するために発生する症状ですので、故障ではありません。

表示パターンによっては画像の一部がちらついたりぼやけたりする場合がありますが、これは画像補正をおこなっているため発生する症状で故障ではありません。

カメラ映像は、視野角やレンズ形状などから実際の距離とは距離感が異なったり、湾曲して見えたりする場合があります。

レンズは定期的には、または汚れていたらきれいに拭いてください。但し、レンズを拭く際は、柔らかい布などに水を含ませ、軽く拭いてください。強くこすったり乾いた布などで拭いたりすると、レンズに傷がつく原因となります。

カメラ本体およびステーは、ベンジン・シンナー・ガソリン・アルコールなど揮発性がある薬品類で拭かないでください。変質・変形などの原因となります。

本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

ご相談窓口

お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

製品取付・製品紹介動画サイト

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

仕様

有効画素数	約92万画素
水平解像度	約1000TV本
水平画角	最大180°
垂直画角	最大110°
TVシステム	AHD1.0
電源	DC6～12V
消費電流	約95mA
動作可能温度	-20℃～+65℃
出力タイプ	正像/鏡像
ヒューズ	1A
外形寸法	幅23mm×高さ23mm×奥行38mm (幅・高さ:ステー部除く/奥行き:ステー部含む)
重量	約30g(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く

保証について

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。

万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。保証期間はご購入日を含めて「1年間」です。製品に保証書は付属していません。保証規定につきましては本書、Webサイトに掲載しています。

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトより登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>


普段の使用方法

※カメラ通電中はコントロールスイッチのLEDが点灯します。

※コントロールスイッチを、5秒長押しすると表示パターンが削除されます。


カメラ映像が画面に表示された状態で、コントロールスイッチを押すごとに表示パターンが切り替わります。

パターン1

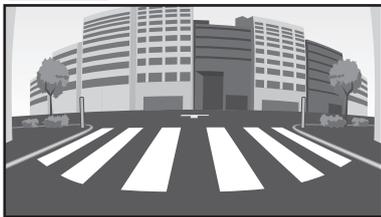


180度スーパーワイド表示

パターン2

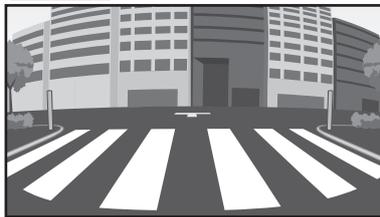


110度ノーマル表示

パターン3

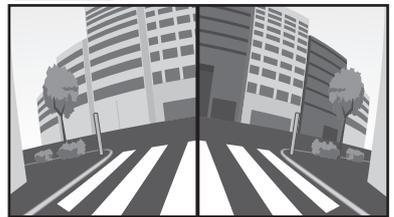


左右拡大表示

パターン6

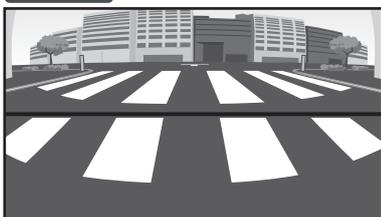

180度スーパーワイド表示
+
トップビュー表示

パターン5

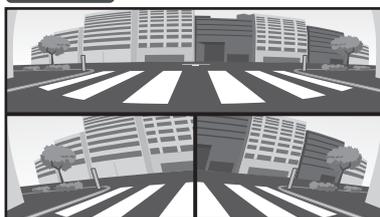

180度スーパーワイド表示
+
左右拡大表示

パターン4



トップビュー表示

※単独表示と2画面合成表示内の同一表示パターンは表示範囲が多少異なります。※最後に選択された表示パターンは電源を切っても保持されます。

裏面に続く

不要な表示パターンを削除(非表示)する方法

不要な表示パターンを削除(非表示)して、選択できる表示パターンを限定することができます。

1. 削除したい表示パターンを画面に表示します。
2. コントロールスイッチを5秒長押しすると「PATTERN ○ DELETED」(○は表示パターンの番号)と表示され、選択されていた表示パターンが非表示になります。

※最大5パターンまで非表示にすることができます。
※非表示にした表示パターンを復帰させるには【リセット】をおこなってください。



削除したい表示パターンを
表示させて



PATTERN 3
DELETED

5秒
長押しする

正像 / 鏡像切り替え方法

※工場出荷時は正像「FRONT VIEW」に設定されています。

❗重要 ●前方カメラで使用する場合はそのままご使用ください。後方カメラとして使用する場合は鏡像「REAR VIEW」に設定してください。

1. イグニッションキーをON(または通電)し、コントロールスイッチのランプが点灯してから5秒以内にコントロールスイッチを5回続けて押します。



●本製品の電源を車両のバックランプ電源へ接続している場合は、シフトレバーをRにして設定をおこなってください。

2. 「FRONT VIEW」と表示されます。5秒以内にコントロールスイッチを1回押すと「REAR VIEW」と表示されます。コントロールスイッチを操作せず5秒以上経過すると、表示が消え設定が完了します。

3. 正像に変更する場合には、「REAR VIEW」と表示中に、5秒以内にコントロールスイッチを押します。「FRONT VIEW」と表示され、コントロールスイッチを操作せず5秒以上経過すると、表示が消え設定が完了します。



●「FRONT VIEW」または「REAR VIEW」表示中はコントロールスイッチを押すごとに交互に切り替わります。
●設定を変更すると削除(非表示)した表示パターンが復帰します。



リセット方法

リセットすると各種設定が工場出荷状態に戻ります。

ビュー設定:「FRONT VIEW」
表示パターン:6パターン

カメラ映像表示中にコントロールスイッチを10秒以上長押しするとリセットします。



- リセット時は画面に「RESET」と表示されます。
- 2つ以上のパターンが切り替え可能な状態の場合、コントロールスイッチを押してから5秒経過した時に「PATTERN ○ DELETED」と表示されますが、そのままコントロールスイッチを押し続けてください。

Q&A

- | | |
|----------------------------------|---|
| Q1. 誤って表示パターンを消してしまった | A1. リセットしてください。 |
| Q2. スイッチを押しても表示パターンが切り替わらない | A2. リセットしてください。
表示パターンは全て復帰し、切り替え可能になります。 |
| Q3. 付属の切替スイッチをビルトインスイッチに変更できますか? | A3. ビルトインスイッチ(各¥3,980[税別])に交換する事が可能です。(※イルミ線の連動は不可) |
| Q4. 車速アダプター MVC-01は使用できますか? | A4. 使用できません。 |