


ジムニー(JB64W) H30.7~  
 ジムニーシエラ(JB74W) H30.7~  
 ジムニーノマド(JC74W) R7.4~



## SSM-W5.0シリーズ モニタースタンド ジムニー用

### 取付/取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。  
 ●本製品は、日本国内車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

#### ご相談窓口

**お電話 086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00  
 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

**メールでのお問い合わせ**

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

**弊社製品紹介・製品取付 動画サイト**

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



**株式会社 データシステム**

■ [ 本社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

SSM-ST03-2603-AKN

## 内容物一覧


- モニタースタンド × 1
- 両面テープ(50mm×30mm) × 1
- タッピングビス × 2

## 取り付けに必要なもの

- 一般工具類(ドライバーなど)
- ドリル(2.5φ)


## モニター取付方法

- 1 スタンドの向きを確認し、貼付面に両面テープを貼り付けます。

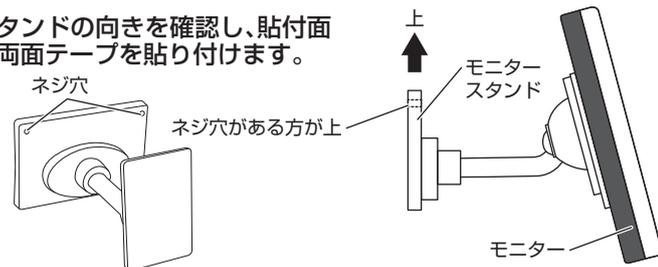


- 2 スタンドの突起をモニターへの穴にはめ込みます。

- 3 スタンドを上へ押し上げ、固定させます。

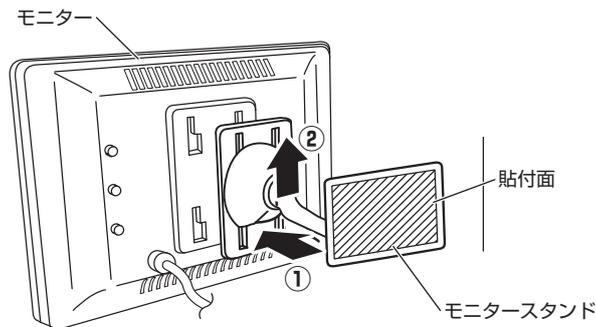

# 車両への取付

1 下図の位置を参考にモニターを設置する場所を確認してください。

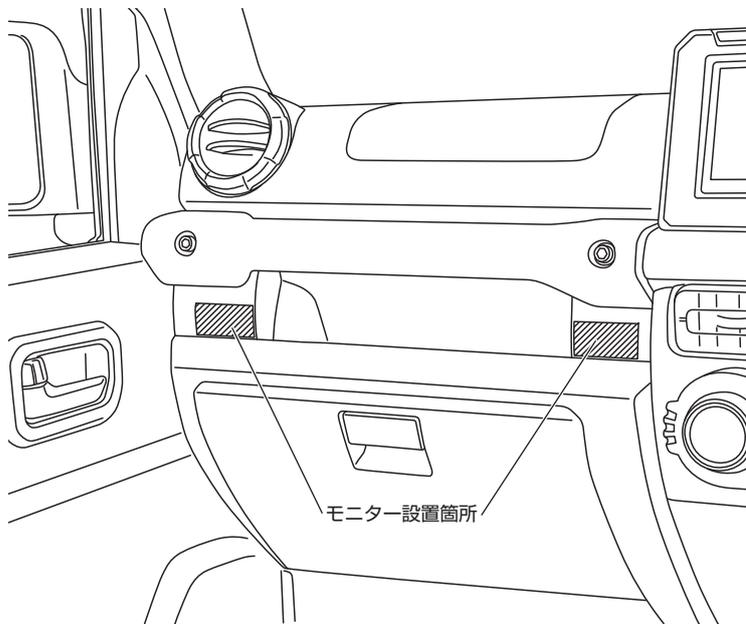

2 モニター設置面の汚れを落とし、脱脂します。


3 モニター設置面が乾いてからモニターを両面テープで固定します。

4 モニターを見やすい角度に調整します。

**注意** ●オフロード走行の頻度が多い場合など、必要に応じて付属のタッピングビスを併用して固定してください。

## 注意

- ドア側に設置する場合は、助手席ドアとモニター本体が干渉しないよう十分ご注意ください。  
ドアの開閉と干渉するとモニターを破損する恐れがあります。

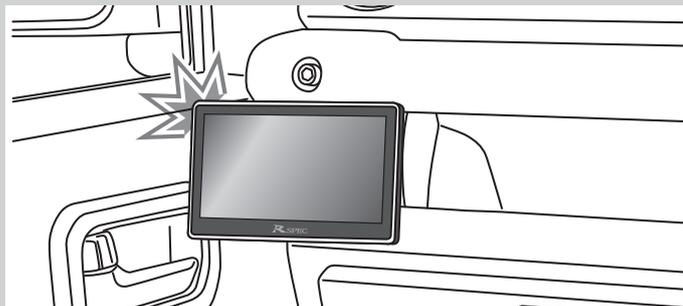

- センター側に設置する場合は、エアコン吹き出し口からの風がモニター本体に当たらない位置に設置してください。

