

ジムニー(JB64W) H30.7~
 ジムニーシエラ(JB74W) H30.7~
 ジムニーノマド(JC74W) R7.4~



SSM-W5.0シリーズ モニタースタンド ジムニー用

取付/取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
 ●本製品は、日本国内車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

ご相談窓口

お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>

弊社製品紹介・製品取付 動画サイト

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

SSM-ST04-2606-AKN

内容物一覧

●モニタースタンド × 1

●M8ボルト × 1


取り付けに必要なもの

■一般工具類

■5mm六角レンチ


モニタースタンドの取り付け

- 1 スタンドの突起をモニターの穴にはめ込みます。
- 2 スタンドを上押し上げ、固定させます。

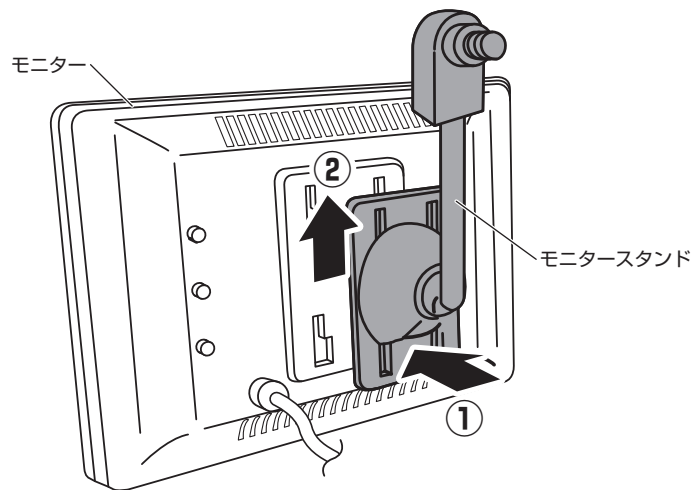


取り付け箇所


下図の位置を参考にモニターを設置する場所を確認してください。
どちらにも取り付け可能です。

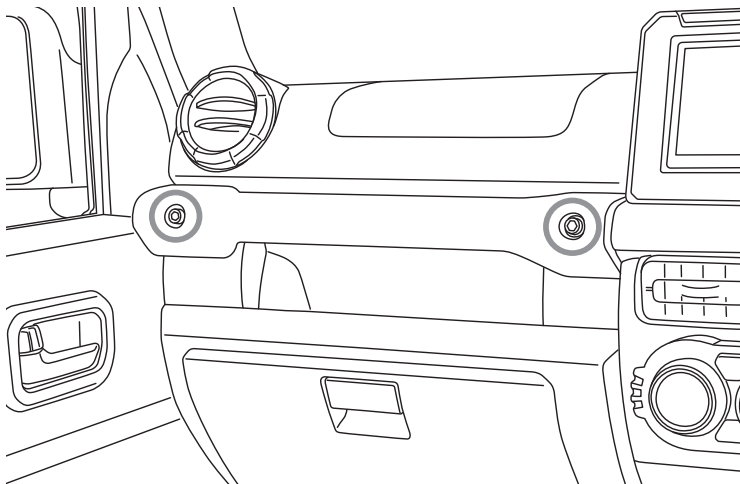

サイドカメラ用には助手席ドア側へ、フロントカメラ用には車両センター側が
おすすめです

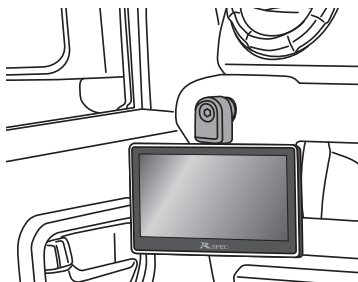


助手席ドア側

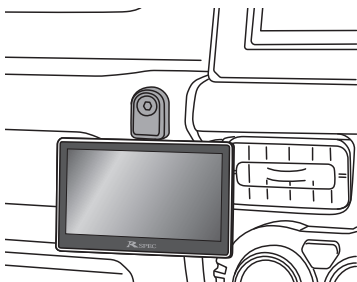

車両センター側

車両への取り付け


- 1 モニターを設置する箇所のボルトカバー取り外し
時計反対方向に回しながら手前に引いて外します。

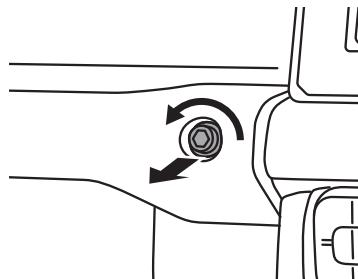

- 2 モニターとスタンドの取り付け
スタンドを取り付けた状態で付属のM8ボルトで固定します。



注意 ●M8ボルトを固定する際、過度な締め付けをしないよう
に注意してください。

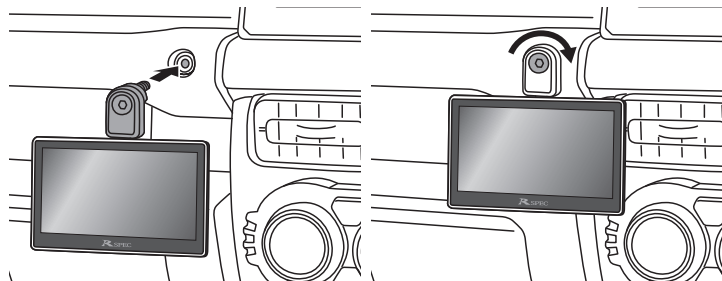

- 3 モニターの確認・調整
モニターを見やすい角度に調整します。