


◆「リアカメラ」と「フロントカメラやサイドカメラ」を接続する場合

【IN 1】にフロントカメラやサイドカメラを、【IN 2】にリアカメラを接続します。

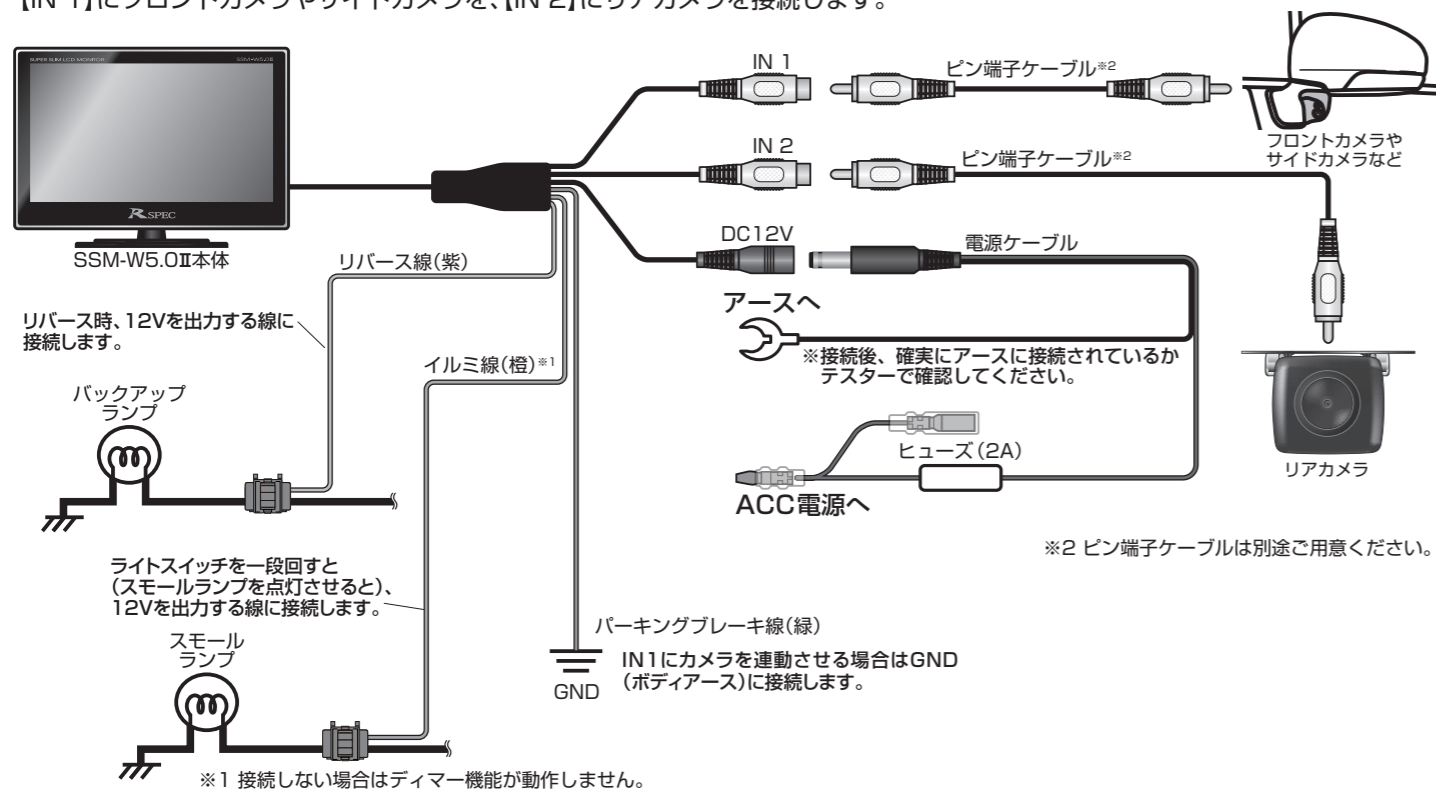

使いかた


1. エンジンを始動させます。
2. フロントカメラやサイドカメラの電源を入れると、【IN 1】に接続したカメラの映像が映ります。

映像入力がない場合には電源は入りません。
3. シフトレバーを[R(リバース)]にシフトすると、【IN 2】に接続したリアカメラの映像が映ります。

【R(リバース)】時には【IN 2】が優先されます。

◆「リアカメラ」と「DVDプレーヤーなど」を接続する場合

【IN 1】にDVDプレーヤーなどの再生機器を、【IN 2】にリアカメラを接続します。

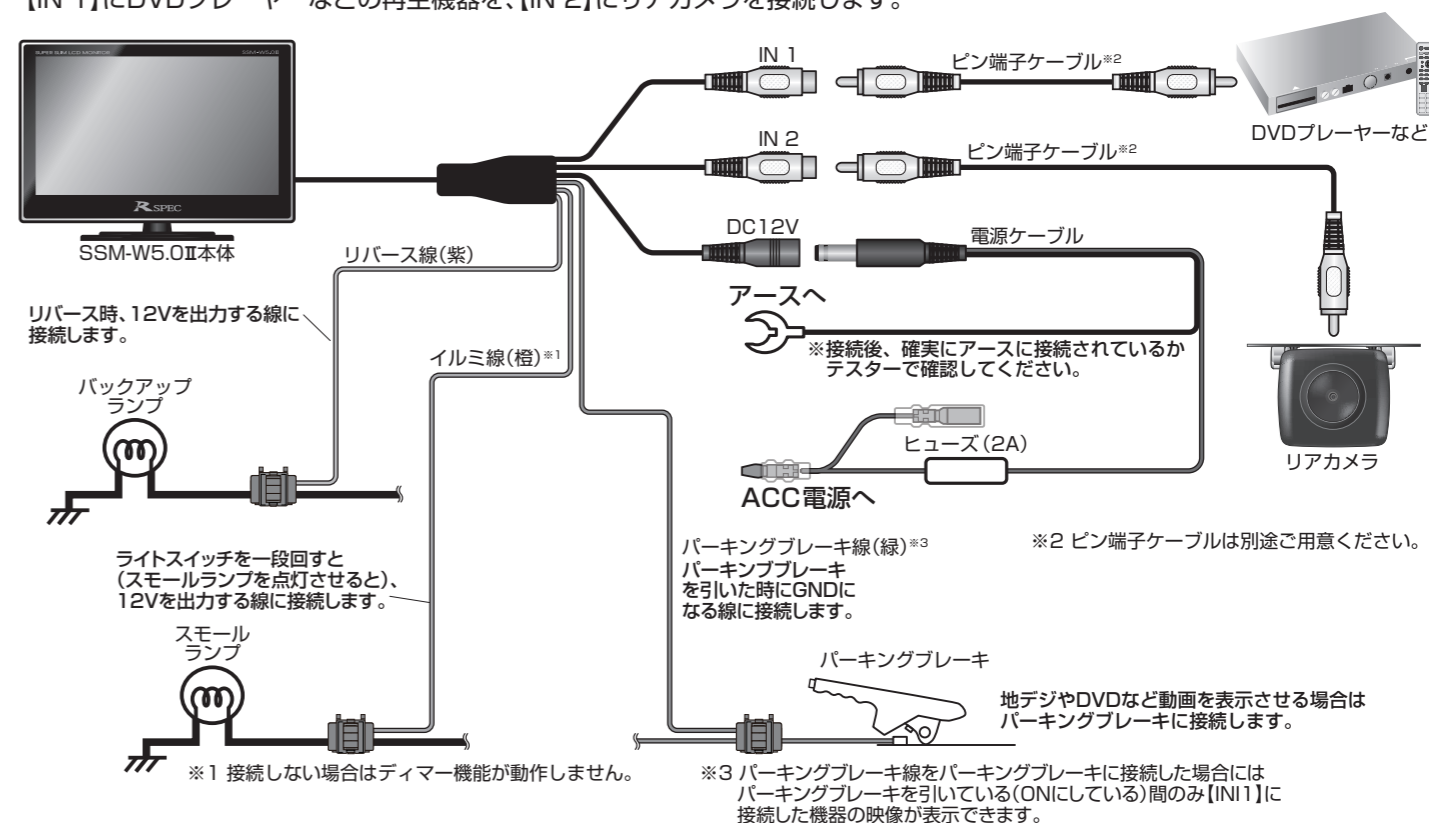

使いかた

1. エンジンを始動させます。
2. 【IN 1】に映像を入力すると、【IN 1】の映像が映ります。

※パーキングブレーキ解除中は映像は映りません。

映像入力がない場合には電源は入りません。
3. シフトレバーを[R(リバース)]にシフトすると、【IN 2】に接続したリアカメラの映像が映ります。

【R(リバース)】時には【IN 2】が優先されます。

モニタースタンドの取り付け

- 1 スタンドの底面に両面テープを貼り付けます。
- 2 スタンドの突起をモニターの穴にはめ込みます。
- 3 スタンドを上押し上げ、固定させます。
- 4 モニター設置面の汚れを付属の脱脂クリーナーでふきとります。
- 5 モニター設置面が乾いてからモニターを固定します。

