

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

アルファード / ヴェルファイア / アルファードハイブリッド / ヴェルファイアハイブリッド


	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~R5.6
ディスプレイオーディオ装着車	AYH30	R2.1~R5.6
	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~R5.6
	AYH30	R2.1~R5.6

重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


1. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し

●大型コンソールボックス車

1. シートヒータースイッチベゼル取り外し
 ツメを浮かせ、シートヒータースイッチベゼルを取り外します。


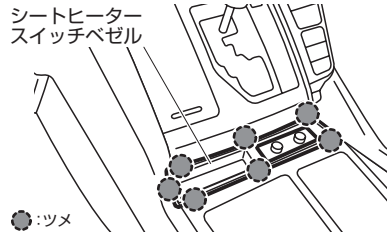


2. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

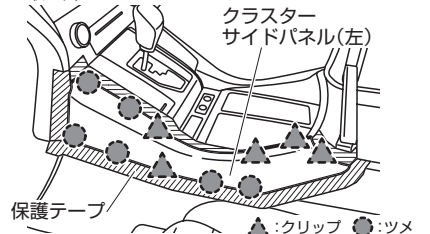


●小型コンソールボックス車

1. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

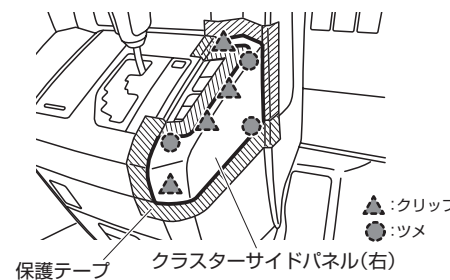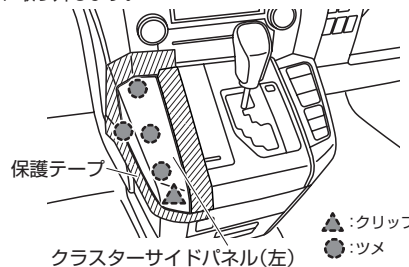


2. センタークラスターガーニッシュ取り外し

センタークラスターガーニッシュの周囲に保護テープを貼り、ガーニッシュを取り外します。

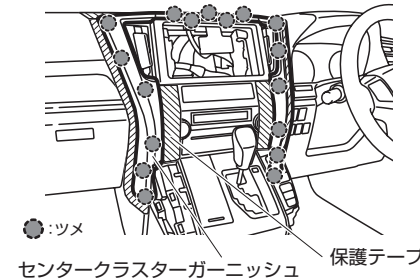


3. サイドレジスター(左/右)取り外し

ツメを浮かせ、サイドレジスターを左右それぞれ取り外します。

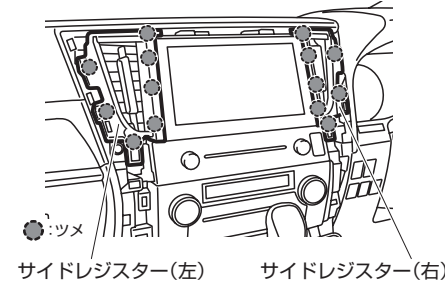

4. ナビ取り外し



ボルトを外してからツメを浮かせ、ナビを取り外します。

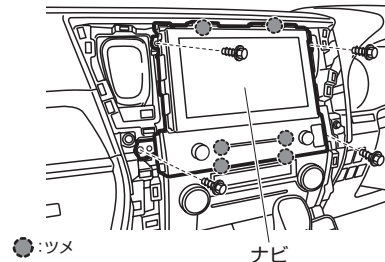

5. 製品コネクター取り付け位置

下記図のように28ピン2組を割り込ませます。製品の28ピンBコネクターには注意シールと緑色線があります。

●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

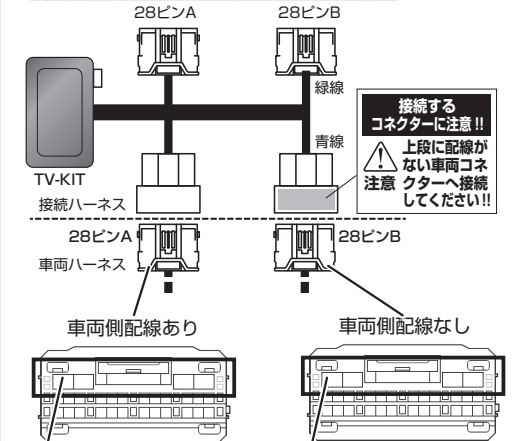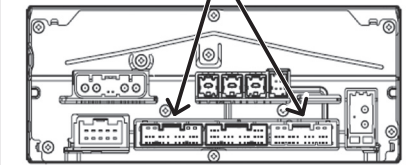

※車両ハーネス側28ピンAコネクターの上段には配線があります。(車両の仕様により配線数が異なります。)

※車両ハーネス側28ピンBコネクターの上段には配線がありません。

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。


●標準装備&メーカーオプションナビ

ハリアー		
ディスプレイオーディオ装着車	AXUH80・85/MXUA80・85	R2.6~R4.9

❗重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
 6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. クラスタアッパーパネル取り外し

ツメのかんごうを外し、クラスタアッパーパネルを取り外す。

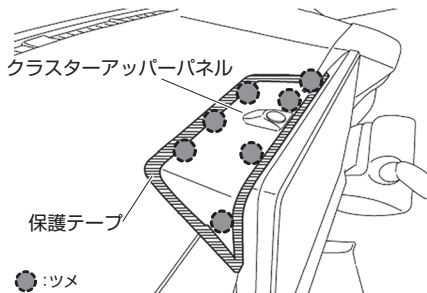

2. ディスプレイ取り外し

ボルトとツメのかんごうを外し、ディスプレイを取り外す。

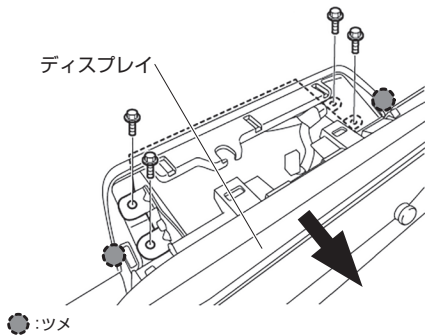

3. 製品コネクター取り付け位置

下記図のように28ピン2組を割り込ませませす。製品の28ピンBコネクターには注意シールと緑色線があります。

