

更新日 2011年4月25日

希望小売価格 ¥28,381 (税抜)

ご注意

●適合表に掲載されている車種でも、グレード・装備状況によっては取り付けできない場合や、取付タイプが合致しない場合があります。適合表はあくまで参考情報として活用いただき、必ず実車にてモーターの有無や制御方法をご確認のうえ、取付タイプを判別してください。

- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- スマートキーシステムなど※、電子キー装備車は取り付けできません。
- 本製品は12V車専用です。24V車には取り付けできません。
- レクサス車は全車取り付けできません。
- 盗難防止装置(アラーム)装備車は、装置の設定を解除してご使用下さい。解除出来ない車には取り付けできません。
- 純正キーレスと併用してのご使用は、車両の制御上動作しない場合があります。

※電子キーの名称は各社で異なります。

- トヨタ：キーフリーシステム/スマートキーシステム/スマートエントリー&スタートシステム など
- 日産：インテリジェントキーシステム/スマートエントリー など
- ホンダ：Hondaスマートキーシステム など
- 三菱：キーレスオペレーションシステム など
- マツダ：アドバンストキーレスエントリー&スタートシステム など
- スバル：キーレスアクセスシステム など
- タイハツ：キーフリーシステム など
- スズキ：キーレススタートシステム など
- いすゞ：パッシブエントリー&スタートシステム など

オプション

ドアロックモーター 2本配線タイプ
運転席または、助手席・後部座席用

RDLO21

希望小売価格 ¥4,800 (税抜)

例えば・・・2ドア車→RDLO22×1 + RDLO21×1、4ドア車→RDLO22×1 + RDLO21×3
SIZE：W145×H44×D22.5mm(伸)
W125×H44×D22.5mm(縮)



ドアロックモーター 5本配線タイプ
運転席集中ドアロック化用

RDLO22

希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

追加リモコン

ADLO13

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)



リモコンの増設は最大3つ
(合計4つ)まで可能です。



ドアロックリレーを探す方法

右図のようにドアロック/アンロックスイッチを操作したときに、「カチッ」と音がするリレーがドアロックリレーです。

集中ドアロックスイッチの部位

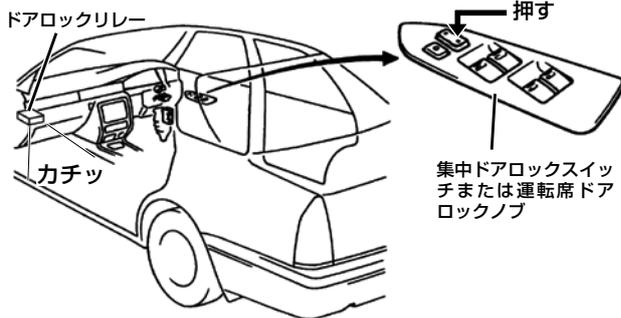


- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

タイプ別取付方法と適応条件

TYPE-A

ドアロックリレーもしくは集中ドアロックスイッチ（キースイッチ）いずれもマイナス制御の線に配線する方法




タイプ別適応条件

- 「TYPE-A取付方法」の図内の構造を持つ集中ドアロックスイッチが装着されている（マイナス制御）。
- すべてのドアにドアロックモーターが装着されている。
- ドアロックリレーが装着されている（マイナス制御）。


- 1 「ドアロックリレーを探す方法」をご参照の上、ドアロックリレーを探します。
 - 2 集中ドアロックスイッチから出ている配線の中で通常時約12V、集中ドアロックスイッチまたはキーでロック操作したときに約12Vから50Vに変化する（GNDになる）線をロック線とします。
※ロック線は集中ドアロックスイッチ以外にドアロックリレー・キースイッチから探すことも可能です。
 - 3 集中ドアロックスイッチから出ている配線の中で通常時約12V、集中ドアロックスイッチまたはキーでアンロック操作したときに約12Vから50Vに変化する（GNDになる）線をアンロック線とします。
※アンロック線は集中ドアロックスイッチ以外にドアロックリレー・キースイッチから探すことも可能です。
 - 4 バッテリーマイナス端子を外し、上記「取付概要図」をご参照の上、接続をおこなってください。接続完了後、再度バッテリーマイナス端子を接続します。
 - 5 リモコンでドアがロック/アンロックされることを確認します。
- ※イグニッション電源への接続及びハザードへの接続は必ずおこなってください。
※必要に応じてトランクスイッチの接続をおこなってください。

取付概要図

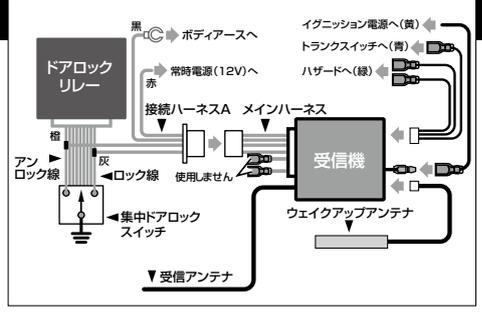

TYPE-B1

集中ドアロック車で運転席側にドアロックモーターを装着する方法（別売ドアロックモーター-RDL021×1個必要です）




タイプ別適応条件

- 集中ドアロックスイッチが装着されていない。
- 運転席側ドアノブの操作で他のドアノブが運動する。
- 運転席以外のドアにドアロックモーターが装着されている。
- 運転席側ドアにドアロックモーターが装着されていない。


- 1 バッテリーマイナス端子を外します。
 - 2 右記「取付概要図」をご参照の上、接続をおこなってください。
 - 3 バッテリーマイナス端子を接続します。
 - 4 リモコンでドアがロック/アンロックされることを確認します。
※リモコン操作と逆の動作をする場合、受信機の青線をドアロックモーターの緑線に、受信機の緑線をドアロックモーターの青線にそれぞれ差し替えてください。
- ※イグニッション電源への接続及びハザードへの接続は必ずおこなってください。
※必要に応じてトランクスイッチの接続をおこなってください。

取付概要図

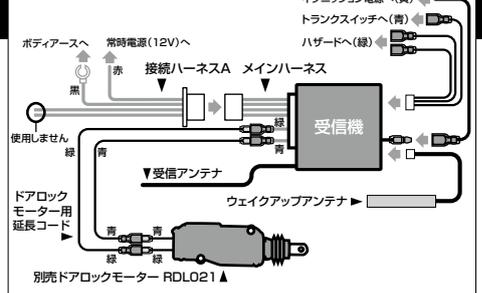

TYPE-B2

集中ドアロック車で運転席側にドアロックモーターを装着し、ドアロックスイッチに配線する方法（別売ドアロックモーター-RDL021×1個必要です）




タイプ別適応条件

- 集中ドアロックスイッチが装着されている。
- 集中ドアロックスイッチを操作しても、運転席のドアノブのみロック/アンロックされない。
- 運転席側ドアノブの操作で他のドアノブが運動しない。
- 運転席以外のドアにドアロックモーターが装着されている。
- 運転席側ドアにドアロックモーターが装着されていない。


- 1 集中ドアロックスイッチから出ている配線の中で通常時約12V、集中ドアロックスイッチでロック操作したときに約12Vから50Vに変化する（GNDになる）線をロック線とします。
 - 2 集中ドアロックスイッチから出ている配線の中で通常時約12V、集中ドアロックスイッチでアンロック操作したときに約12Vから50Vに変化する（GNDになる）線をアンロック線とします。
 - 3 バッテリーマイナス端子を外し、右記「取付概要図」をご参照の上、接続をおこなってください。接続完了後、再度バッテリーマイナス端子を接続します。
 - 4 リモコンでドアがロック/アンロックされることを確認します。
※リモコン操作と逆の動作をする場合、受信機の青線をドアロックモーターの緑線に、受信機の緑線をドアロックモーターの青線にそれぞれ差し替えてください。
- ※イグニッション電源への接続及びハザードへの接続は必ずおこなってください。
※必要に応じてトランクスイッチの接続をおこなってください。

取付概要図

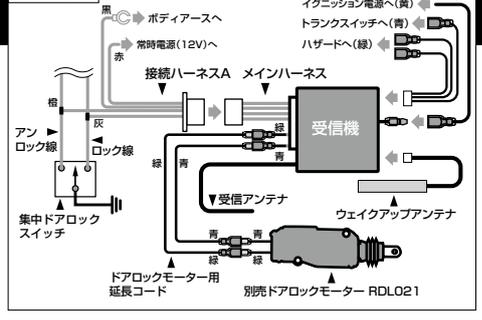

TYPE-C

集中ドアロック車でドアロックスイッチ（またはドアロックリレー）から純正ドアロックモーター間の配線を加工して配線する方法




タイプ別適応条件

- 「TYPE-C取付方法」の図内の構造を持つ集中ドアロックスイッチまたはドアロックリレーが装着されている。
- 全てのドアにドアロックモーターが装着されている。


- 1 「ドアロックリレーを探す方法」をご参照の上、ドアロックリレーを探します。
 - 2 ドアロックリレーから出ている配線の中で通常時0V、集中ドアロックスイッチまたは運転席側ドアノブでロック操作したときに0Vから約12Vに変化する線をロック線とします。
※リモコン操作と逆の動作をする場合、受信機の青線をドアロックモーターの緑線に、受信機の緑線をドアロックモーターの青線にそれぞれ差し替えてください。
 - 3 ドアロックリレーから出ている配線の中で通常時0V、集中ドアロックスイッチまたは運転席側ドアノブでアンロック操作したときに0Vから約12Vに変化する線をアンロック線とします。
※アンロック線はドアロックリレー以外に集中ドアロックスイッチから出ている場合もあります。
 - 4 バッテリーマイナス端子を外し、右記「取付概要図」をご参照の上、接続をおこなってください。接続完了後、再度バッテリーマイナス端子を接続します。
 - 5 リモコンでドアがロック/アンロックされることを確認します。
- ※イグニッション電源への接続及びハザードへの接続は必ずおこなってください。
※必要に応じてトランクスイッチの接続をおこなってください。

取付概要図

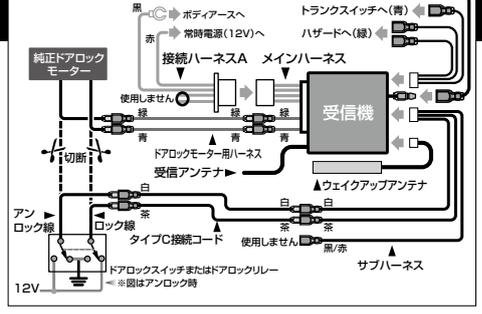

TYPE-D

全てのドアにドアロックモーターを装着する方法（ドアの枚数分別売ドアロックモーターが必要で）




タイプ別適応条件

- 全てのドアノブを手動で操作する車種。

- 1 バッテリーマイナス端子を外します。
 - 2 右記「取付概要図」をご参照の上、接続をおこなってください。
 - 3 バッテリーマイナス端子を接続します。
 - 4 リモコンでドアがロック/アンロックされることを確認します。
※RDL022（5本配線タイプ）は付属の延長コードを使用してそれぞれ接続します。
※RDL021（2本配線タイプ）を接続する場合、別途延長配線・エレクトロタップ等が必要になる場合があります。
※後部座席などにドアロックモーターを取り付ける場合も同様に接続してください。
- ※イグニッション電源への接続及びハザードへの接続は必ずおこなってください。
※必要に応じてトランクスイッチの接続をおこなってください。

取付概要図

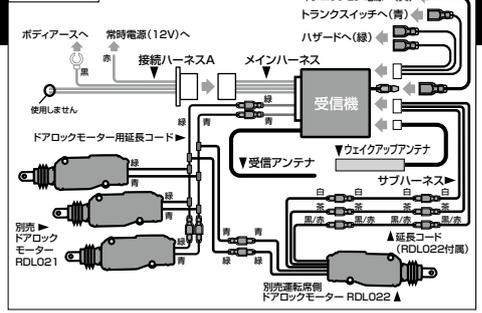

注意 使用しない線は必ずビニールテープなどで、線の先端部分をテーピングしてください。

DM 純正ドアロックモーター ■ エレクトロタップ ○ オスキボン □ メスキボン

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
ア	IQ	NGJ10/KGJ10	H20.11 ~	A	
	アイシス	ANM1#/ANM1#	H16.9 ~ H21.9	×	
		ANM1#/ANM1#	H21.10 ~	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	アベンシス	AZT25#	H15.10 ~ H20.12	A	
	アベンシス ワゴン	AZT25#W	H15.10 ~ H20.12	A	
	アリオン	AZT240/NZT240/ZZT24#	H13.12 ~ H19.6	×	
		NZT26#/ZRT26#	H19.6 ~	A	
	アリスト	JZS16#	H9.8 ~ H16.11	×	
	アルテツァ	SXE1#/GXE1#	H10.10 ~ H17.7	×	
	アルテツァ ジータ	JCE1#/GXE1#	H13.6 ~ H17.7	×	
	アルファード ハイブリッド	ATH10	H15.8 ~ H20.5	×	
	アルファード	ANH1#/MNH1#	H14.5 ~ H20.5	×	
		ANH2#/GGH2#	H20.5 ~	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	アレックス	NZE12#/ZZE12#	H13.1 ~ H18.10	A	
	イスト	NCP6#	H14.5 ~ H17.4	A	
		NCP6#	H17.5 ~ H19.7	A	
		NCP11#/ZSP11#	H19.8 ~	A	
	イブサム	SXM1#/CXM1#	H8.5 ~ H13.4	A	
		ACM2#	H13.5 ~ H15.9	A	
		ACM2#	H15.10 ~	×	
	ヴァンガード	ACA3#/GSA3#	H19.8 ~	A	
	ウィッシュ	ANE1#/ZNE1#	H15.11 ~ H21.4	×	
		ZGE2#	H21.4 ~	A	
	ヴィッツ	NCP10・13・15/SCP10・13	H11.1 ~ H17.1	A	
		SCP90/NCP91・95	H17.2 ~ H20.8	A	
		SCP90/NCP91・95/KSP90	H20.9 ~ H21.8	A	
	Will Vi	NCP1#	H12.1 ~ H13.12	A	
	Will VS	ZZE12#	H13.4 ~ H16.4	A	
	Will サイファ	NCP7#	H14.10 ~ H17.8	A	
	ウインダム	MCV2#	H11.8 ~ H13.8	A	
		MCV3#	H13.9 ~ H18.2	×	
	ヴェルファイア	ANH2#/GGH2#	H20.5 ~	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	ヴェロッサ	JZX11#/GX11#	H13.7 ~ H16.4	×	
	ヴォクシー	AZR6#	H13.11 ~ H19.6	A	
		ZRR7#	H19.7 ~	A	
	ヴォルツ	ZZE13#	H14.8 ~ H16.4	A	
	エスティマ エミーナ	TCR1#/TCR2#/CXR1#/CXR2#	H8.8 ~ H11.12	A	
	エスティ マルシーダ	TCR1#/TCR2#/CXR1#/CXR2#	H8.8 ~ H11.12	A	
	エスティマ	TCR1#/TCR2#	H8.8 ~ H11.12	A	
		MCR3#/MCR4#/ACR3#/ACR4#	H12.1 ~ H13.3	×	
MCR3#/MCR4#/ACR3#/ACR4#		H13.4 ~ H17.12	×		
ACR5#/GSR5#		H18.1 ~	A		
エスティマ ハイブリッド	AHR10W	H13.6 ~ H18.6	×		
	AHR20W	H18.7 ~	×		
MR-S	ZZW30	H11.10 ~ H19.4	A		
オーバ	ACT1#/ZCT1#	H12.5 ~ H17.4	A		
オーリス	ZRE15#/NZE15#	H18.10 ~ H21.9	A		
カ	ガイア	ACM1#/CXM1#/SXM1#	H10.6 ~ H16.9	A	
	カムリ	MCV2#/SXV2#	H11.8 ~ H13.9	A	
		ACV30・35	H13.10 ~ H18.1	A	
		ACV40・45	H18.2 ~	A	
	カムリ グラシア	MCV2#/SXV2#	H11.8 ~ H13.9	A	
	カリーナ	AT21#/CT21#/ST21#	H8.8 ~ H13.12	A	
	カルディナ	AT21#/CT21#/ST21#	H9.9 ~ H14.9	A	
		ST24#/AZT24#/ZZT24#	H14.9 ~ H19.6	×	
	カローラ	AE11#/EE11#/CE11#	H9.4 ~ H12.8	A	
		NZE12#/CE12#/ZZE12#	H12.9 ~ H18.10	A	
	カローラアクシオ	NZE14#/ZRE14#	H18.11 ~	A	
	カローラバシオ	AE11#	H9.1 ~ H13.5	A	
		ZZE12#/NZE12#	H13.6 ~ H17.8	A	
		ZZE12#/NZE12#	H17.9 ~ H19.6	A	
	カローラフィールダー	NZE12#/CE12#/ZZE12#	H12.8 ~ H18.10	A	
		NZE14#/ZRE14#	H18.11 ~	A	
	カローラランクス	NZE12#/ZZE12#	H13.1 ~ H18.10	A	
	カローラルミオン	NZE15#/ZRE15#	H19.10 ~	A	
	キャミ	J102/J122	H11.5 ~ H18.1	B-1/C	※2

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
カ	クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.5～	×		
	クラウンアスリート	JZS17# GRS18# GRS20#	H11.9～H15.12 H15.12～H20.2 H20.2～	×		
	クラウンエステート	JZS17#/GS17#	H11.12～H19.5	×		
	クラウンマイルドハイブリッド	JKS175	H13.8～H15.12	×		
	クラウンマジェスタ	UZS17#/JZS17# UZS18# URS206/UZS207	H11.9～H16.6 H16.7～H21.2 H21.3～	×		
	クラウンロイヤル	JZS17#/GS17# GRS18# GRS20#	H11.9～H15.12 H15.12～H20.2 H20.2～	×		
	グランドハイエース	VCH1#/KCH1#	H11.8～H14.5	A		
	グランビア	VCH1#/KCH1#	H11.8～H14.5	A		
	クルーガー (L/V)	MCU2#/ACU2#	H12.12～H19.4	×		
	クルーガーハイブリッド	MHU28W	H17.4～H19.4	×		
	クレスト	JZX10#/GX10#/LX10#	H8.8～H13.5	A		
	コロナ プレミオ	ST21#/AT21#	H8.1～H13.12	A		
	サ	サクシード	NCP5#	H14.7～	A	ドアロックスイッチ付車のみ
		シエンタ	NCP8#	H15.9～	A	
		スープラ	JZA8#	H8.4～H14.8	A	
		スパキー	S22#/S23#	H12.10～H15.4	C	
		スプリンター	AE11#/EE11#	H7.5～H12.8	A	
		スプリンター カリブ	AE11#	H7.8～H14.8	A	
		セリカ	ZZT23#	H11.10～H18.4	A	
		セルシオ	UCF2# UCF3#	H9.8～H12.8 H12.9～H18.5	×	
センチュリー		GZG50	H12.4～	×		
ソアラ		UZZ3#/JZZ3#	H8.8～H13.3	A		
ソアラ		UZZ40	H13.4～H17.7	×		
タ		タウンエース ノア	SR4#/CR4#/SR5#/CR5#	H11.1～H13.11	A	LDを除く
		タウンエース バン	SR4#/CR4#/SR5#/CR5# S402	H14.7～H20.1 H20.1～	×	
	チェイサー	JZX10#/GX10#/LX10#	H8.8～H13.6	A		
	ツーリングハイエース	RCH4#/KCH4#	H11.8～H14.5	A		
	デュエット	M10#/M11#	H10.9～H16.6	B-1/C	※2	
ナ	ナディア	SXN1#/ACN1#	H10.8～H15.8	A		
	ノア	AZR6# ZRR7#	H13.11～H19.6 H19.7～	A		
	ハイエース バン	#H1##	H10.8～H16.8	A		
ハ	ハイエース ワゴン	#H1##	H10.8～H16.8	A		
	ハイエース	KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#	H16.8～	A		
	ハイラックス サーフ	VZN18#/RZN18#/KZN18#/ KDN18#	H10.8～H14.10	A		
	ハイラックス サーフ	KDN21#/TRN21#/VZN2#RZN21#	H14.10～H21.7	A		
	パッソ	KGC1#/QNC1# KGC1#/QNC1# NGC3#/KGC3#	H16.6～ H16.6～ H22.2～	C ×	※1 ※3	
	パッソ セツテ	M502E・512E	H20.12～	C		
	ハリアー	MCU1#/SXU1# MCU3#/ACU3#/GSU3# MCU3#/ACU3#/GSU3#	H9.12～H15.2 H15.2～H17.12 H18.1～	×		
	ハリアーハイブリッド	MHU38W	H17.4～	×		
	bB	NCP3# QNC2#	H12.2～H17.12 H18.1～	A C		
	ビスタ	SV5#/ZZV5#	H10.7～H15.7	×		
	ビスタアルデオ	SV5#/ZZV5#	H10.7～H15.7	×		
	ファンカーゴ	NCP2#	H11.8～H17.9	A		
	ブラッツ	NCP1#/SCP1#	H11.8～H17.11	A		
	プリウス	NHW10・11 NHW20 ZVW30	H9.12～H15.8 H15.8～ H21.5～	×		
	ブレイド	AZE15#/GRE15#	H19.1～	×	全グレードスマートエントリー標準装備	
	プレビス	JCG1#	H13.6～H19.6	×		
	プレミオ	AZT24#/NZT24#/ZZT24# NZT26#/ZRT26#	H13.12～H19.5 H19.6～	×		

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
ハ	プログレ	JCG1#	H10.5 ~ H19.6	×		
	プロナード	MCX2#	H12.4 ~ H15.5	×		
	プロボックス	NCP5#	H14.7 ~	A	ドアロックスイッチ付車のみ	
	ベルタ	KSP9#/SCP9#/NCP9#	H17.11 ~ H20.7	A		
		KSP9#/SCP9#/NCP9#	H20.8 ~	A		
ポルテ	NNP1#	H16.7 ~	A			
マ	マークII	JZX10#/GX10#	H8.9 ~ H12.10	A		
		JZX11#	H12.11 ~ H16.10	×		
	マークII プリット	JZX11#/GX11#	H14.2 ~ H19.6	×		
	マークII ワゴンクオリス	MCV2#/SXV2#	H11.8 ~ H14.1	A		
	マークX	GRX12#	H16.11 ~ H18.9	×		
		GRX12#	H18.10 ~ H21.10	×		
		GRX13#	H21.10 ~	×		
	マークX ジオ	GGA10/ANA10・15	H19.9 ~	×	全グレード スマートエントリー標準装備	
	トヨタ	ライトエース ノア	SR4#/CR4#/SR5#/CR5#	H11.1 ~ H13.11	A	LDを除く
		ライトエース バン	SR4#/CR4#/SR5#/CR5#	H14.7 ~ H20.1	×	
ライトエース バン		S402	H20.1 ~	C		
ラウム		EXZ1#	H11.8 ~ H15.5	A		
		NCZ2#	H15.5 ~	A		
ラクティス		NCP10#/SCP10#	H17.10 ~	A		
ラッシュ		J200・210	H18.1 ~	C		
RAV4		SXA1#	H6.5 ~ H12.4	A		
		ACA2#/ZCA2#	H12.5 ~ H17.11	A		
		ACA3#	H17.11 ~	A		
ランドクルーザー 70		HZJ7#	H11.8 ~ H16.7	A		
ランドクルーザープラド		VZJ9#/KZJ9#/RZJ9#/KDJ9#	H8.5 ~ H14.10	A		
		VZJ12#/RZJ12#/KDJ12#/ GRJ12#/TRJ12#	H14.10 ~ H21.9	A		
		GRJ15#/TRJ15#	H21.9 ~	×	全グレード スマートエントリー標準装備	
ランドクルーザー 100 (シグナス含む)		UZJ100/HDJ101	H10.2 ~ H14.7	×		
		UZJ100/HDJ101	H14.8 ~ H19.6	×		
ランドクルーザー	UZJ200W	H19.10 ~	×			
レジアスエース	KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#	H16.8 ~	A			
レジアスエースバン	#H1##	H8.8 ~ H14.5	A			
レジアスバン	RCH41・47/KCH40・46	H11.8 ~ H14.5	A			
レジアスワゴン	RCH41・47/KCH40・46	H11.8 ~ H14.5	A			

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
日産	アベニール	W11	H10.8 ~ H17.11	B-1/C	※2	
		Y11	H11.5 ~ H17.10	B-1/C	※2	
	ウィングロード	Y12	H17.11 ~	A		
		Y11	H11.6 ~ H20.12	B-1	※3	
	AD バン	Y12	H18.12 ~	A		
	AD/AD エキスパート	W11	H11.6 ~ H18.12	B-1	※3	
	エキスパート	T30	H12.11 ~ H19.8	C	※1	
	エクストレイル	T31	H19.9 ~	A		
		M20	H21.5 ~	C		
	NV200 バネット	E50	H11.9 ~ H14.5	B-1/C	※2	
	エルグランド	E51	H14.5 ~	C		
		H91W	H17.6 ~ H18.9	C		
	オットー	H92W	H18.10 ~	C		
	カ	キックス	H59A	H20.10 ~	C	
			E24	H11.6 ~ H13.4	B-1	※3
		キャラバン	E25	H13.4 ~ H19.7	B-1/C	※2
			E25	H19.8 ~	C	※1
			Z10	H11.11 ~ H14.9	B-1/C	※2
		キューブ	Z11	H14.10 ~ H20.10	A	
Z12			H20.11 ~	A		
Z11			H15.9 ~ H20.11	A		
キューブ キュービック		U71V・72V	H15.9 ~	C	※1	
クリッパーバン		U71W・72W	H19.6 ~	C		
クリッパーリオ	Y34	H11.6 ~ H13.11	C			
グロリア	Y34	H13.12 ~ H16.10	C			

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
サ	サニー	B15	H10.10～H12.8	C ※1	
		B15	H12.9～H16.10	B-1 ※3	
	サファリ	Y61	H9.10～H14.11	B-1 ※3	
		Y61	H14.12～	C	
	GT-R	R35	H19.10～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	シーマ	Y33	H10.9～H12.12	C	
		F50	H13.1～H13.11	×	
		F50	H13.12～	×	
	シルビア	S15	H11.1～H14.11	B-1 ※3	
	スカイライン	R34	H10.5～H12.8	C ※1	
		R34	H12.8～H13.6	C ※1	
		V35	H13.6～H18.10	C	
		V36	H18.11～	×	
	スカイライン クーベ	V35	H15.1～H19.9	C	
		V36	H19.10～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	スカイライン クロスオーバー	J50	H21.7～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	ステージア	C34	H8.10～H13.10	B-1/C ※2	
		M35	H13.11～H19.6	C	
	セドリック	Y34	H11.6～H16.10	C	
	セドリック セダン	Y31	H10.6～H14.8	B-1/C ※2	
セフィーロ	A33	H11.1～H14.12	C		
セフィーロ ワゴン	A32	H9.6～H11.8	B-1 ※3		
セレナ	C24	H11.6～H15.9	B-1/C ※2		
	C24	H15.10～H17.5	C ※1		
	C25	H17.6～	A		
タ	ダットサン	D22	H11.6～H14.7	B-1 ※3	
	ティアナ	J31	H15.2～H20.5	A	
		J32	H20.6～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	ティーダ	C11	H16.9～	A	
	ティーダ ラティオ	C11	H16.9～	A	
	ティーノ	V10	H11.1～H15.4	B-1/C	
	デュアリス	J10	H19.5～H21.8	A	
		J10	H21.9～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
	テラノ	R50	H11.2～H14.8	B-1/C ※2	
	テラノ レグラス	R50	H11.2～H14.8	B-1/C ※2	
	ノート	E11	H17.1～	A	
	ハ	バサラ	U30	H11.11～H13.7	B-1/C ※2
バルサー (セリエ含む)		N15	H7.1～H12.8	B-1 ※3	
		HC24S	H19.1～	C	
フーガ		Y50	H16.10～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
フェアレディZ		Z32	H10.10～H12.7	C ※1	
		Z33	H14.8～H17.8	C	
		Z33	H17.9～H20.11	C	
		Z34	H20.12～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
プリメーラ		P11	H7.9～H13.1	B-1/C ※2	
		P12	H13.2～H17.12	C ※1	
プリメーラ ワゴン		P11	H9.9～H13.1	B-1/C ※2	
		P12	H13.2～H17.11	C ※1	
ブルーバード		U14	H8.1～H13.8	B-1/C ※2	
ブルーバード シルフィー		G10	H12.8～H17.12	B-1/C ※2	
		G11	H18.1～	A	
ブレーリー リバティ		M12	H10.11～H12.5	B-1/C ※2	
		M12	H12.5～H13.4	B-1 ※3	
プレサージュ		U30	H10.6～H15.6	B-1/C ※2	
		U31	H15.7～	A	
プレジデント		F50	H15.10～	×	
マ	マーチ	K11	H11.11～H14.2	B-1/C ※2	
		K12	H14.3～H22.6	A	
		K13	H22.7～	調査中	12Sのみ 12S以外はインテリジェントキー標準装備
	ムラーノ	Z50	H16.9～H20.9	A	
		Z51	H20.9～	×	全グレードスマートエントリー標準装備
モコ	MG21S	H14.4～H18.1	B-1/C ※2		
	MG22S	H18.2～	C		

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考
日産	ラシーン	B14	H9.1～H12.8	B-1	※3
	ラフェスタ	B30	H16.12～	A	
	リバティ	M12	H13.5～H16.12	B-1/C	※2
	ルークス	ML21S	H21.12～	X	全グレードインテリジェントキー標準装備
	ルネッサ	N30	H9.10～H13.7	B-1/C	※2
	ローレル	C35	H9.7～H15.2	B-1/C	※2

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考
ホンダ	アヴァンシア	TA#	H11.9～H15.6	A	
	アクティ	HH5・6	H11.5～	X	
	アコード	CF#	H9.9～H12.6	A	※1
		CF#/CL3	H12.6～H14.10	A	
		CL#	H14.10～H17.11	C	
		CL#	H17.11～H20.12	C	
		CU2	H20.12～	A	
	アコードワゴン SIR	CH9	H11.1～H14.11	A	
	アコードツアラー	CW2	H20.12～	A	
	アコードワゴン	CF6・7	H9.9～H12.6	A	
		CF6・7/CL2	H12.6～H14.11	A	
		CM#	H14.11～H17.11	C	
		CM#	H17.11～H20.12	C	
	インサイト	ZE1	H11.9～H18.6	C	
		ZE2	H21.2～	A	
	インスパイア	UA4・5	H10.10～H15.6	A	
		UC1	H15.6～H17.11	C	
		UC1	H17.12～H19.12	A	
		CP3	H20.1～	X	
	インテグラ SJ	EK3	H8.3～H13.12	B-1	※3
		EK3	H8.3～H13.12	C	※1
	インテグラ	DB#/DC1・2	H10.1～H13.7	B-1	※3
		DB#/DC1・2	H10.1～H13.7	C	※1
		DC5	H13.7～H16.9	A	
		DC5	H16.10～H19.2	A	
	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4～H18.3	C	
		GJ1・2	H18.3～H22.8	C	
	S-MX	RH1・2	H9.9～H14.1	C	※1
	S2000	AP1	H11.4～H17.11	C	※1
		AP2	H17.11～H21.6	X	
	HR-V	GH#	H10.9～H18.2	B-1/C	※2
	エディックス	BE#	H16.7～H17.11	C	
		BE#	H17.12～H18.11	C	
		BE#	H18.12～H21.8	X	
	MDX	YD1	H15.2～H18.7	A	
	エリシオン	RR#	H16.5～H18.12	A	
		RR#	H18.12～	A	
	エレメント	YH2	H15.4～H17.7	A	
	オデッセイ	RA1・2	H6.10～H9.8	A	
		RA3・4	H9.8～H11.11	A	
		RA6・7・8・9	H11.12～H15.10	A	
		RB1・2	H15.11～H17.10	C	
		RB1・2	H17.11～H18.04	C	
		RB1・2	H18.4～H20.10	A	セキュリティアラーム付車
		RB1・2	H18.4～H20.10	C	セキュリティアラーム無車
		RB3・4	H20.10～	A	
	オデッセイ プレステージ	RA5	H9.10～H11.12	A	
	オルティア	EL#	H8.4～H14.1	B-1	※3
		EL#	H8.4～H14.1	C	※1
	キャバ	GA4・6	H10.4～H14.1	B-1	※3
GA4・6		H10.4～H14.1	C	※1	
クロスロード		RT#	H19.2～H22.8	A	
ザッツ	JD1・2	H14.2～	C		
	CR-Z	ZF1	H22.2～	調査中	βのみ aはスマートキーシステム標準装備
	CR-V	RD1・2	H11.1～H13.9	C	※1
		RD4・5	H13.10～H16.9	A	
RD6・7	H16.9～H18.9	A			

※1 純正キーレス装備車のみ（ディーラーオプション除く）

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車（ディーラーオプション除く）

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

車種	型式	年式	取付タイプ	備考
ホンダ	サ CR-V	RE3・4	H18.10 ~ H21.9	A
		RE3・4	H21.10 ~	A
	シビック	EK#	H7.9 ~ H12.8	B-1/C ※2
		EU#	H12.9 ~ H13.10	B-1/C ※2
		EU#	H13.11 ~ H15.9	B-1/C ※2
		EU3・4	H15.10 ~ H17.9	C ※1
		EU3・4	H15.10 ~ H17.9	X
		FD1・2	H17.10 ~ H22.8	A
	シビック タイプR	EP3	H13.10 ~ H16.10	X
	シビック ハイブリッド	FD3	H17.9 ~	A
	シビック フェリオ	EK#	H7.9 ~ H12.8	B-1/C ※2
		ES#	H12.9 ~ H13.10	B-1/C ※2
		ES#	H13.11 ~ H15.9	B-1/C ※2
		ES#/ET2	H15.10 ~ H17.9	C ※1
		ES#/ET2	H15.10 ~ H17.9	X
	ステップワゴン	RF1・2	H11.6 ~ H13.3	C ※1
		RF1・2	H11.6 ~ H13.3	X
		RF3・4	H13.4 ~ H15.5	C ※1
		RF3・4	H13.4 ~ H15.5	X
		RF#	H15.6 ~ H17.5	C ※1
		RF#	H15.6 ~ H17.5	X
		RG#	H17.6 ~ H18.5	A セキュリティアラーム付車
		RG#	H17.6 ~ H18.5	C セキュリティアラーム無車
		RG#	H18.6 ~ H19.10	A セキュリティアラーム付車
		RG#	H18.6 ~ H19.10	C セキュリティアラーム無車
		RG#	H18.6 ~ H19.10	X
		RG#	H19.11 ~ H21.9	A セキュリティアラーム付車
		RG#	H19.11 ~ H21.9	C セキュリティアラーム無車
		RG#	H19.11 ~ H21.9	X
		RK1・2	H21.10 ~	A
ステップワゴン スパーダ	RK4・5	H21.10 ~	A	
ストリーム	RN1・2・3	H12.11 ~ H13.10	C ※1	
	RN1・2・3・4	H13.10 ~ H15.9	C ※1	
	RN1・2・3・4・5	H15.10 ~ H18.6	C ※1	
	RN6・7・8・9	H18.7 ~ H21.6	A セキュリティアラーム付車	
	RN6・7・8・9	H18.7 ~ H21.6	A セキュリティアラーム無車	
	RN6・7・8・9	H21.7 ~	A セキュリティアラーム付車	
	RN6・7・8・9	H21.7 ~	A セキュリティアラーム無車	
セイバー	UA4・5	H10.10 ~ H15.6	A	
ゼスト / ゼストスパーク	JE1・2	H18.2 ~ H20.12	C	
	JE1・2	H20.12 ~	A	
Z	PA1	H10.10 ~ H14.1	X	
タ ドマーニ	MB#	H9.2 ~ H12.8	B-1/C ※2	
トルネオ	CF#	H9.09 ~ H12.5	A	
	CF#/CL3	H12.6 ~ H14.9	A	
ハ パートナー	EY#	H11.06 ~ H18.03	B-1 ※3	
	GJ3・4	H18.4 ~	X	
パモス	HM1・2	H11.7 ~ H17.11	C ※1	
	HM1・2	H17.12 ~	C	
パモス ホビオ	HM3・4/HJ1・2	H15.4 ~ H17.11	X	
	HM3・4/HJ1・2	H17.12 ~	C	
フィット	GD1・2	H13.6 ~ H14.10	X	
	GD1・2・3・4	H14.10 ~ H15.10	X	
	GD1・2・3・4	H15.11 ~ H17.11	C	
	GD1・2・3・4	H15.11 ~ H17.11	X	
	GD1・2・3・4	H17.12 ~ H19.10	C	
	GD1・2・3・4	H17.12 ~ H19.10	X	
	GE6・7・8・9	H19.10 ~	A セキュリティアラーム付車	
	GE6・7・8・9	H19.10 ~	C セキュリティアラーム無車	
フィットアリア	GD6・7・8・9	H14.12 ~ H21.1	C	
フリード	GB3・4	H20.5 ~	A セキュリティアラーム付車	
	GB3・4	H20.5 ~	C セキュリティアラーム無車	
	GB3・4	H20.5 ~	X	
プレリウド	BB5・6・7・8	H8.11 ~ H12.7	B-1 ※3	
	BB5・6・7・8	H8.11 ~ H12.7	C ※1	

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
ホンダ	マ	モビリオ	GB1・2	H13.12 ~ H20.6	C	
		モビリオ スパイク	GK1・2	H14.9 ~ H20.6	C	
	ラ	ライフ	JB1・2	H10.10 ~ H15.8	C	※1
			JB5・6・7・8	H15.9 ~ H17.10	C	
			JB5・6・7・8	H17.11 ~ H20.11	C	
			JC1・2	H20.11 ~	A	
		ライフ ダンク	JB3・4	H12.12 ~ H15.9	X	
		ラグレイト	RL1	H11.6 ~ H15.3	A	
			RL1	H15.4 ~ H16.5	A	
		レジェンド	KA9	H8.2 ~ H15.6	A	
			KA9	H15.7 ~ H16.10	X	
			KB1	H16.10 ~ H20.8	A	
			KB2	H20.9 ~	X	
		ロゴ	GA3・5	H8.10 ~ H13.6	B-1	※3

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
三菱	ア	RVR	N6#/7#	H9.11 ~ H14.8	B-1	※3
			GA3W	H22.2 ~	調査中	
		i	HA#	H18.1 ~	C	
		アウトランダー	CW#	H17.10 ~ H21.8	C	
			CW#	H21.9 ~	調査中	20M 以外キーレスオペレーションシステム標準装備
		アスパイア	EA#/EC#	H10.8 ~ H14.12	A	
		eK アクティブ	H81W	H16.5 ~ H18.8	C	
		eK スポーツ	H81W	H14.9 ~ H18.8	C	
			H82W	H18.9 ~	C	
		eK ワゴン	H81W	H17.12 ~ H18.8	C	
			H82W	H18.9 ~	C	
		エアトレック	CU#	H13.6 ~ H17.10	C	※1
		FTO	DE#	H9.2 ~ H12.7	A	※1
	カ	ギャラン	EA#/EC#	H8.9 ~ H17.12	A	
	ギャラン フォルティス	CY4A	H19.8 ~	C		
	グランディス	NA#	H15.5 ~ H21.3	C		
	コルト	Z2#	H14.11 ~ H17.10	C	※1	
		Z2#	H17.11 ~	C		
	コルトプラス	Z2#	H16.10 ~	C		
	GTO	Z15A/Z16A	H9.8 ~ H12.7	A	※1	
	シャリオ グランディス	N8#/9#	H9.10 ~ H15.5	A	ドアロックスイッチ付車のみ	
タ	タウンボックス	U6#	H11.4 ~	C	※1	
	タウンボックス ワイド	U6#	H11.4 ~ H13.3	C	※1	
	チャレンジャー	K9#	H11.6 ~ H13.12	A		
	ディアマンテ	F3#/4#	H7.1 ~ H9.6	A		
		F3#/4#	H9.7 ~ H11.8	X		
		F3#/4#	H11.9 ~ H17.12	A		
	ディアマンテ ワゴン	F3#	H9.10 ~ H13.12	X		
	ディオ	CR#	H12.1 ~ H18.3	C	※1	
	デリカ スペースギア	PA#/PB#/PC#/PD#/PE#/PF#	H10.6 ~ H18.12	A	ドアロックスイッチ付車のみ	
	デリカ D : 5	CV5W	H19.1 ~	C		
	トップ BJ	H4#	H10.10 ~ H15.8	C	※1	
	トップ BJ ワイド	H4#	H11.11 ~ H13.12	C	※1	
	トップ	H82A	H20.9 ~	C		
	トライトン	KB9T	H18.9 ~	X		
ハ	パジェロ	V6#/V7#	H11.9 ~ H18.9	C	※1	
		V6#/V7#	H18.10 ~ H20.9	A	※1	
		V8#/V9#	H20.10 ~	X		
	パジェロ イオ	H6#/H7#	H10.6 ~	X		
	パジェロ ミニ	H5#	H10.10 ~ H17.12	C	※1	
		H5#	H18.1 ~	C		
マ	ミニカ	H4#	H10.10 ~ H14.9	C		
		H4#	H14.9 ~	C	※1	
	ミニキャブトラック	U6#	H11.1 ~	X		
	ミニキャブバン	U6#系	H11.1 ~	C	※1	
	ミラージュ	CJ#/CK#/CL#/CM#	H7.10 ~ H12.5	B-1/C	※2	
	ミラージュ ディング	CQ#	H10.12 ~ H14.8	X		
	ミラージュ アスティ	CJ#	H7.10 ~ H12.5	B-1	※3	

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ : <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

車種	型式	年式	取付タイプ	備考
三菱 ラ	ランサー	CK#/CM#	H7.10～H12.5	B-1/C ※2
		CS#	H15.2～H17.12	C ※1
		CS#	H17.12～	C
	ランサーエボリューション7	CT#	H13.2～H14.12	B-1/C ※2
	ランサーエボリューション8	CT#	H15.1～H17.2	X
	ランサーエボリューション9	CT#	H17.3～H19.9	X
	ランサーエボリューション10	CZ#	H19.10～	C
	ランサーエボリューションワゴン	CT#	H17.9～H18.12	X
	ランサーカーゴ	CS#	H15.2～H17.11	C ※1
		CS#	H17.12～H20.11	C
		Y12	H20.12～	A
	ランサーセディア	CS#	H12.5～H15.2	C ※1
	ランサーセディアワゴン	CS#	H12.11～H15.2	C ※1
	ランサーワゴン	CS#	H15.2～H17.11	C ※1
	CS#	H17.12～H19.6	C	
リベロ	CB#/CD#	H9.12～H12.6	B-1 ※3	
リベロカーゴ	CB#/CD#	H12.6～H15.1	B-1 ※3	
レグナム	EA#/EC#	H10.8～H14.8	A	

車種	型式	年式	取付タイプ	備考
マツダ ア	RX-7	FD3S	H9.10～H14.8	X
	RX-8	SE3P	H15.4～	C
	アクセラ	BK#	H15.10～H18.6	C
		BK#	H18.6～H21.6	C
		BL#	H21.6～	C
	アテンザ	GG#	H14.5～H17.6	C
		GG#	H17.7～H19.12	C
		GH#	H20.1～	C
	アテンザワゴン	GY#	H14.6～H17.6	C
		GY#	H17.7～H19.12	C
		GH#	H20.1～	C
	AZ オフロード	JM23W	H10.10～	C
	AZワゴン	MD11S・21S	H10.10～H15.10	B-1/C ※2
		MJ21S	H15.10～H17.9	B-1/C ※2
		MJ21S	H17.9～H19.5	C ※1
		MJ22S	H19.6～H20.9	C ※1
		MJ23S	H20.10～	C ※1
	AZワゴンカスタムスタイル	MJ22S	H19.2～H20.9	C
		MJ23S	H20.10～	C
	MPV	LW#	H11.6～H18.1	C
LY#		H18.2～	C	
カ ダ	カベラ	GF#	H11.10～H14.5	B-1/C ※2
	カベラワゴン	GW#	H11.10～H14.6	B ※3
	キャロル	HB12S・22S	H10.10～H16.9	B-1/C ※2
		HB24S	H16.9～	C
		HB25S	H21.12～	C ※1
サ	CX-7	ER3P	H18.12～H21.9	C
		ER3P	H21.10～	X 全グレードアドバンストキーレスエントリー標準装備
	スクラムワゴン	DG62	H13.9～H17.8	C
		DG64	H17.9～	C
	スクラム(バン)	DG52	H11.1～H13.8	B-1/C ※2
		DG62	H13.9～H14.10	B-1/C ※2
		DG62	H14.11～H17.8	C ※1
		DG64	H17.9～	C ※1
	スピアーノ	HF21S	H14.2～	B-1/C ※2
	センティア	HE#	H7.10～H12.8	C
タ	デミオ	DW#	H11.12～H14.7	B ※3
		DY#	H14.8～H17.3	C
		DY#	H17.4～H19.6	C
		DE#	H19.7～	C
	トリビュート	EP#	H12.11～H18.3	X
ハ	ピアンテ	CC#	H20.7～	C
	ファミリア	BJ#	H10.6～H15.10	B ※3
	ファミリアバン	Y11	H11.6～H18.12	B ※3
	Y12	H19.1～	A	

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H〇.〇～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考
マツダ	ハ ファミリア ワゴン プレマシー	BJ#	H10.6 ~ H15.10	B	※3
		CP#	H11.4 ~ H17.2	B	※3
		CR#	H17.2 ~	C	
		CWEFW	H22.7 ~	調査中	
	ベリーサ	DC#	H16.6 ~	×	全グレード アドバンストキーレスエントリー標準装備
	ボンゴ	SK#	H11.6 ~	×	
	ボンゴ フレンディ	SG#	H7.6 ~ H13.8	×	
		SG#	H13.9 ~ H17.11	C	
	マ ミレーニア	TA#	H10.7 ~ H15.8	B	※3
	チャ ユーノス ロードスター	NB#	H10.1 ~ H17.8	×	
ラ ラピュタ	HP#	H11.4 ~ H18.1	C		
	ロードスター	NC#	H17.8 ~ H20.11	C	
		NC#	H20.12 ~	×	全グレード アドバンストキーレスエントリー標準装備

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考
スバル	ア R1	RJ#	H17.1 ~	A	
		R2	RC#	H15.12 ~	A
	インプレッサ	GC#/GF#	H9.9 ~ H12.8	C	※1
		GC#/GF#	H9.9 ~ H12.8	B	※3
		GG#/GD#	H12.9 ~ H14.10	C	
		GG#/GD#	H14.11 ~ H19.5	A	
		GH#	H19.6 ~	A	
		インプレッサ アネシス	GE#	H20.10 ~	A
	エクシーガ	YA#	H20.6 ~ H21.8	A	
		YA#	H21.9 ~	調査中	
		サ サンバー ディアス	TW#	H11.1 ~ H19.11	C
	サンバーバン	TW#	H11.1 ~ H19.11	B	※3
		TW#	H19.12 ~ H21.9	C	
		TV#	H11.1 ~ H17.10	B	※3
		TV#	H17.11 ~	C	※1
ステラ / ステラカスタム	RN	H18.6 ~	A		
タ ディアス ワゴン	S23#/S33#	H21.9 ~	調査中		
ハ フォレスター	SF#	SF#	H9.2 ~ H14.1	C	※1
		SF#	H9.2 ~ H14.1	B	※3
		SG5	H14.2 ~ H19.12	A	
		SH5	H20.1 ~	A	
		RA#/RV#	H10.10 ~ H19.6	C	※1
	プレオ	RA#/RV#	H10.10 ~ H19.6	B	※3
		L27#/28#系	H22.4 ~	C	※1
	プレオ ネスタ	RA#	H11.6 ~ H16.1	C	※1
		RA#	H11.6 ~ H16.1	B	※3
	ラ ランカスター	BH#	H10.6 ~ H15.5	C	
ルクラ	L45#/46#系	H22.4 ~	C	※1	
レオーネバン	Y11	H11.6 ~ H13.3	B	※3	
レガシィ	BH#	H10.6 ~ H15.5	C		
	BP#	H15.6 ~ H21.5	×		
	BR#	H21.6 ~	A		
レガシィ B4	BE#	H10.12 ~ H15.5	C		
	BL#	H15.6 ~ H21.5	×		
	BM#	H21.5 ~	A		
レガシィ アウトバック	BP#	H15.10 ~ H21.5	×		
	BR#	H21.6 ~	A		

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
ア	アトレー	S200系	H11.1～H13.12	B-1/C	※2	
	アトレーフ	S200系	H12.7～H16.12	B-1/C	※2	
	アトレーワゴン	S22#系	H11.6～H17.5	B-1	※3	
		S320・330系	H17.5～	C		
	アブローズ	A10#系	H9.9～H12.3	B-1/C	※2	
	アルティス	V2#系	H12.4～H13.9	A		
		V3#系	H13.10～H18.1	A		
		V4#系	H18.2～	A		
	エッセ	L235S・L245S	H17.12～	C	※1	
	オブティ	L800系	H10.11～H14.8	B-1/C	※2	
カ	クー	M40#/41#系	H18.5～	C		
	コベン	L88#系	H14.6～	C		
サ	シャレード	G20#/21#系	H10.7～H12.3	B-1	※3	
	ストーリア	M100系	H10.2～H16.6	B-1/C	※2	
	ソニカ	L400系	H18.6～H21.4	X	全グレード キーフリーシステム標準装備	
タ	タントエグゼ / タントエグゼカスタム	L45#/46#系	H21.12～	C		
	タント / タントカスタム	L35#/36#系	H15.11～H19.12	C		
		L37#/38#系	H19.12～	C		
	テリオス	J10#/12#系	H9.4～H18.1	B-1/C	※2	
	テリオス キッド	J11#系	H10.10～H12.10	C		
		J11#/13#系	H12.11～	C		
	デルタ ワゴン	SR4#/CR4#/SR5#/CR5#	H11.1～H13.11	A		
ダイハツ	ネイキッド	L75#/76#系	H11.11～H15.11	B-1/C	※2	
	バイザー	G300系	H8.8～H14.8	B-1	※3	
	ハイゼット カーゴ	S200・210系	H11.1～H16.11	B-1/C	※2	
		S320・330系	H16.12～	C		
	ハイゼット グランカーゴ	S220・230系	H13.7～H16.11	B-1/C	※2	
	ハイゼットトラック	S200・210系	H11.1～H16.11	X		
		S320・330系	H16.12～	X		
	ビーゴ	J200・210系	H18.1～	C		
	ブーン ルミナス	M500・510系	H20.12～	C		
	ブーン / ブーンカスタム	M300・310系	H16.6～H18.11	B-1/C	※2	
		M300・310系	H18.12～H22.2	B-1/C	※2	
	ブーン	M60#/61#系	H22.2～	C		
	マ	MAX	L950・960系	H13.11～H17.11	C	
		ミラ ココア	L670/680系	H21.8～	C	※1
ミラ ジーノ		L700/710系	H14.9～H15.2	B-1/C	※2	
		L700/710系	H15.2～H16.11	B-1/C	※2	
		L650/660系	H16.11～H21.4	C		
ミラ ジーノ 1000		L700/710系	H14.9～H16.9	B-1	※3	
ミラ / ミラアヴィ / ミラカスタム		L700・710系	H10.10～H14.12	B-1/C	※2	
		L250・260系	H14.12～H16.11	B-1/C	※2	
		L250・260系	H16.12～H18.12	B-1/C	※2	
		L270/280系	H18.12～	C		
ムーヴ / ムーヴカスタム		L900/910系	H10.10～H11.11	B-1/C	※2	
		L900/910系	H11.12～H14.9	B-1/C	※2	
		L150/160系	H14.10～H18.9	C		
		L170/180系	H18.10～	C		
ムーヴコンテ / コンテカスタム		L570/580系	H20.8～	C		
ムーヴラテ		L550/560系	H16.8～H19.5	C		
		L550/560系	H19.6～H21.4	C		
ワ	YRV	M200系	H12.9～H14.11	C		

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

車種	型式	年式	取付タイプ	備考		
ア	アルト ラバン	HE21S	H14.10 ~ H20.11	B-1		
		HE22S	H20.11 ~	×	全グレード キーレススタートシステム標準装備	
	アルト / ワークス	HA#	H10.10 ~ H16.8	B-1/C	※2	
		HA#	H16.9 ~	C		
	アルト	HA25S	H21.12 ~	C	※1	
	SX4	YA11S/YB11S	H18.7 ~ H20.3	A		
		YA11S/YB11S	H20.4 ~	×	全グレード キーレススタートシステム標準装備	
	エスクード	TA#/TD#/TL#	H9.11 ~ H14.10	A		
		TD#/TL#	H14.11 ~ H17.4	A		
		TD54W/94W	H17.5 ~ H20.5	A		
		TDA4W/B4W	H20.6 ~	×	全グレード キーレススタートシステム標準装備	
	エブリイ	DA52/DB52	H11.1 ~ H13.8	B-1/C	※2	
		DA62	H13.9 ~ H14.11	B-1/C	※2	
		DA62	H14.11 ~ H17.8	C	※1	
		DA64	H17.9 ~	C	※1	
	エブリイ + (プラス)	DA32	H11.6 ~ H13.5	B-1	※3	
	エブリイ ランディ	DA32	H13.5 ~ H17.8	C		
	エブリイ ワゴン	DA62	H13.9 ~ H14.11	C		
		DA62	H14.11 ~ H17.8	×		
		DA64	H17.8 ~	C		
MRワゴン	MF21S	H13.12 ~ H18.1	B-1			
	MF22S	H18.2 ~	C			
MRワゴン スポーツ	MF21S	H14.6 ~ H18.1	C			
エリオ	RA#/RB#/RC#/RD#	H13.1 ~ H19.3	A			
カ	カルタス	GA#/GB#/GC#/GD#	H10.8 ~ H14.8	B-1	※3	
	カルタス ワゴン	GC#/GD#	H10.5 ~ H14.8	B-1	※3	
	キャリイ	DA52/DB52	H11.1 ~ H13.8	×		
		DA62	H13.9 ~ H14.5	×		
		DA63	H14.5 ~	×		
	キャリイ FC	DA65	H17.11 ~	×		
	グラッド エスクード	TX92	H13.1 ~ H14.11	A		
		TX92	H14.11 ~ H17.4	A		
	Kei	HN#	H10.10 ~ H14.10	B-1/C	※2	
	Kei/Kei ワークス	HN#	H14.11 ~	C		
	サ	ジムニー	JB23W	H10.10 ~	B-1/C	※2
		ジムニー シエラ	JB43W	H14.1 ~ H16.9	B-1/C	※2
JB43W			H16.10 ~	C		
ジムニー ワイド		JB#	H10.1 ~ H14.1	B-1/C	※2	
スイフト / スイフトスポーツ		HT#	H12.2 ~ H16.10	B-1/C	※2	
		ZC11・31・71/ZD11	H16.11 ~ H22.8	A		
スイフト		ZC72S/ZD72S	H22.9 ~	×	全グレード キーレススタートシステム標準装備	
スプラッシュ		XB32S	H20.10 ~	A		
セルボ		HG21S	H18.11 ~	×	全グレード キーレスプッシュスタートシステム標準装備	
ソリオ		MA34S	H17.9 ~	C		
ハ	バレット	MK21S	H20.1 ~ H21.9	C		
		MK21S	H21.9 ~	調査中		
	バレット SW	MK21S	H21.9 ~	×		
ラ	ラバン	HE22S	H20.12 ~	×	全グレード キーレスプッシュスタートシステム標準装備	
	ランディ	C25	H19.1 ~	×	全グレード キーレスプッシュスタートシステム標準装備	
ワ	ワゴン R/RR	MC#	H10.10 ~ H15.9	B-1/C	※2	
		MH21S	H15.10 ~ H17.8	B-1/C	※2	
		MH21S	H17.9 ~ H19.4	C	※1	
		MH22S	H19.5 ~ H20.8	C	※1	
		MH23S	H20.9 ~	C		
	ワゴンR スティングレー	MH22S	H19.2 ~ H20.9	×	全グレード キーレスプッシュスタートシステム標準装備	
	ワゴンR ソリオ	MA34S/MA64S	H13.1 ~ H17.8	C		
	ワゴンR スティングレー	MH23S	H20.10 ~	×	全グレード キーレスプッシュスタートシステム標準装備	
	ワゴンR+ (プラス)	MA63S	H11.5 ~ H12.12	C		

※1 純正キーレス装備車のみ (ディーラーオプション除く)

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車 (ディーラーオプション除く)

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「×」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ: <http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

●オートドアロック ADL276 車種別適合表

更新日 2011年4月25日

	車種	型式	年式	取付タイプ	備考	
A S C	ア アスカ	CJ#	H9.10～H12.6	A		
		CJ#	H12.7～H13.12	A		
	ウィザード	UCS#	H10.6～H14.9	X		
	サ ジェミニ	MJ#	H9.2～H12.8	B-1		
	ハ	ビッグホーン	UBS#	H10.2～H14.8	A	
		ファーゴ	#E24	H11.6～H13.7	B-1	
ファーゴ・フィリー		#E50	H11.10～H14.8	B-1		
マ ミュー	UES73	H10.7～H14.9	X			

※1 純正キーレス装備車のみ（ディーラーオプション除く）

※2 B-1は純正キーレス車以外 Cは純正キーレス装備車（ディーラーオプション除く）

※3 純正キーレス装着車以外



- 取付タイプは本適合表の2ページをご参照ください。取付タイプが「X」の車種は適合しません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により仕様変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合表は弊社ホームページ：<http://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。