

# FRONT GRILLE 取付説明書

当社に無断で本取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

この度は illusion/AERO MASTER製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しい方法でご愛用ください。  
本書内でご不明な点・ご質問・ご相談がありましたら、弊社倉敷支社サービス課までご連絡ください。  
(連絡先は本書下欄に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

★本製品はスチールボンネット・アルミボンネット共通で取り付け可能です。ただし、スチールボンネットに取り付ける場合、仮合わせの際に本製品上部とボンネットの間に3mm程度の間隙が空きますが、ビスで固定すれば隙間はなくなります。

## 付属品



鉄板ビス×6




ワッシャー×6

## グリル取り付け方法

### ノーマルパーツ取り外し方法

- ①取付ナット(6個) 取付ボルト(1個)を外し、フードからグリルを取り外します。(右図参照)

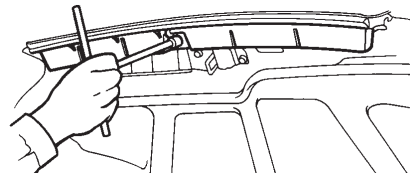

### グリル取付方法

- ②付属のビスとワッシャーを、右図の矢印で示した6ヶ所に仮止めします(本締めはまだしないでください)。
- ③右図で示した番号順(グリルの中心から外側に向かって)で本締めをおこなってください。

※必ず上記の方法で本締めをおこなってください。この取り付けを怠ると、本製品のゆがみ、割れなどが起こる場合があります。



付属のビスとワッシャーを使用し、しっかりと固定してください。

### 使用上のご注意

- ※グリル部分を持ってフードパネルの開閉をおこなうとグリルが破損します。必ず右写真の部分で開閉をおこなってください。

グリル本体ではなく、フードパネル部分を軽く押して開閉してください。



2005.5.24 改版



注意

- 取り付けは脱落することのないよう確実におこなってください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品をチェックしてください。
- ※塗装後のクレーム等は一切お受けできません。



(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)  
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)