

## SIDE CAMERA INPUT-HARNES

# サイドカメラ入力ハーネス

## SCH019T

### 取付/取扱説明書



重要・・・本製品を使用するうえで知っておいていただきたいこと

- カメラは正像タイプをご使用ください。
- 本製品はNTSC (525i) のビデオ信号 (RCA ピン端子) に対応しています。
- 延長ケーブルを別途ご購入ください。

#### 注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことをあらかじめご了承ください。



注意・・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外していただきますようお願いいたします。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線等がパネルやシートレール、ペダル等に噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けが発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。

#### 内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- サイドカメラ入力ハーネス ×1
- 小型スイッチ (2m) ×1
- 両面テープ小 ×1
- 変換プラグ ×2
- 結束バンド ×5
- 取付/取扱説明書 (本書) ×1

#### ご相談窓口

データシステムWebサイト・・・<http://www.datasystem.co.jp/>



**お電話 086-445-1617**

☎+☎ サービス (技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】 平日 10:00～12:00 / 13:00～17:30

※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く

※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます



**お問い合わせ(PC)**

<http://www.datasystem.co.jp/support/>

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください



**お問い合わせ(モバイル)**

バーコードリーダーを搭載した携帯電話などで、右のバーコードを読み取ってください

<http://www.datasystem.co.jp/mobile/inquiry/>



**Data System 株式会社 データシステム**

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2

■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

## 取付方法

### 取付位置について

本製品はナビユニットに取り付けます。車種ごとの取付説明はご用意しておりませんので、適合表の取付ユニット場所を参考に、取付作業をおこなってください。パネルの外し方は車両販売店などでご確認ください。

### 取付作業前の確認


- カメラの設置、動作確認は先におこなってください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。

2. パネル類とナビユニットを外します。


3. ナビユニット背面の16ピンコネクターに本製品を接続します。

モニター裏の形状は図と異なる場合があります。

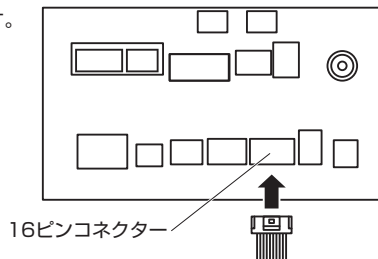


4. 各カメラ、小型スイッチ(付属品)のコネクターをそれぞれ本製品に接続します。


### ●サイドカメラとフロントカメラの両方を接続する場合

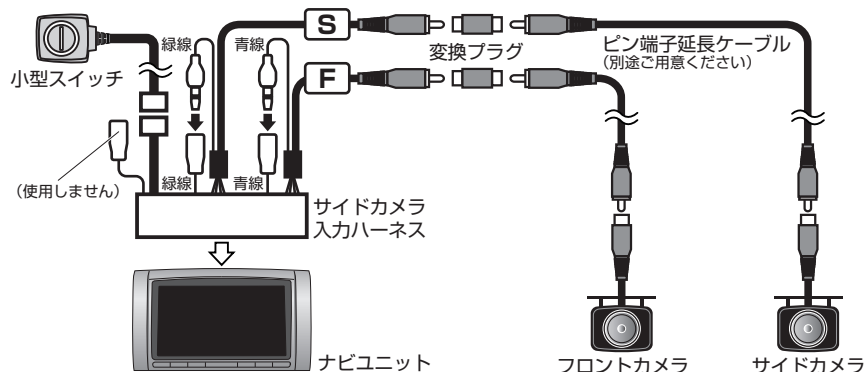

### ●サイドカメラのみを接続する場合

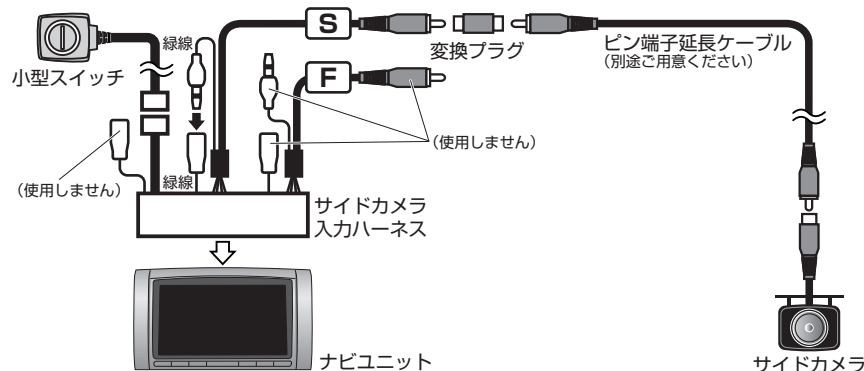

### ●フロントカメラのみを接続する場合

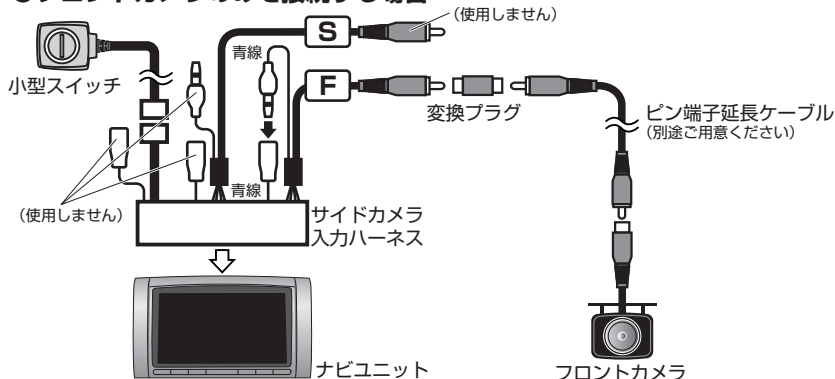

5. 外したパネル類を仮止めてナビが動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続します。

6. ナビを地図画面にしたあと、小型スイッチを押します。小型スイッチを押すごとにカメラ映像と地図画面が切り替わることを確認してください。

- カメラ映像が映らない場合はサイドカメラ入力ハーネス、小型スイッチの接続、カメラの取り付け、ナビユニットの接続を確認してください。カメラ映像の調整方法は、装着したカメラの取扱説明書をご確認ください。
- カメラの画面設定や動作は、ナビの機能に依存します。詳しくはナビの取扱説明書をご参照ください。

7. コード類を取り回し、取り外したパネル類を完全に元に戻して、取り付け作業は終了です。

## 画面をカメラの映像に切り替えるには

モニターの画面をカメラ映像に切り替えるには、ナビを地図画面にしたあと、小型スイッチを押します。小型スイッチを押すごとにカメラ映像と地図画面が切り替わります。