

# Illusion

TOYOTA GRX12# MARK X  
GRILLE

## GRILLE 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

この度は illusion 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。  
本書内でご不明な点またはご質問・ご相談がありましたら、弊社倉敷支社サービス課まで必ずご連絡ください。

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。




## グリル取付方法

※塗装・お取付の前には必ず仮合わせをしてください。

- 1** ボンネットモールディング取り外し  
ボンネットを開けスクリュー(7個)を取り外し、ボンネットモールディングを取り外します。

**POINT** ! ボンネットモールディングは使用しません。  
大切に保管してください。

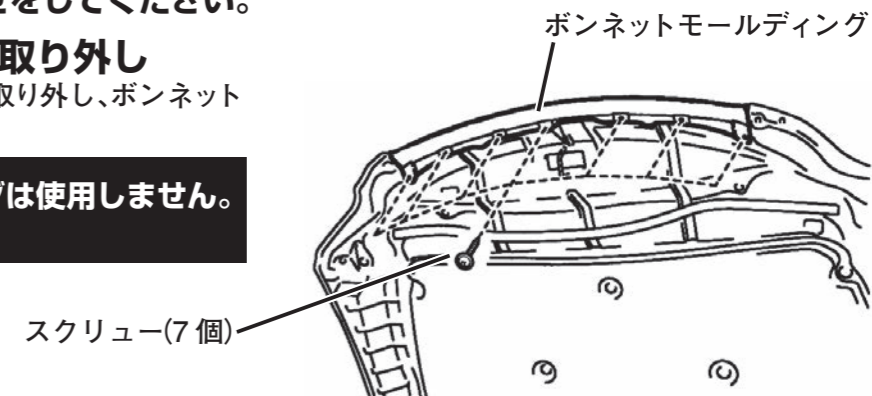

- 2** クールエアインテークダクトシール取り外し  
クリップ(11個)を取り外し、クールエアインテークダクトシールを取り外します。

クールエア  
インテークダクトシール

クリップ(11個)




- 3** 純正ラジエータグリル取り外し  
ラジエータグリル周辺に保護テープを貼り、グリル上部のビス(2個)を取り外します。ツメ(8箇所)のかん合を外し、グリルを取り外します。  
(ツメが折れないようご注意ください)

○: ツメ位置  
□: ガイド位置

ビス(2個)

保護テープ


**POINT** ! 純正ラジエータグリルのツメは折れやすいので慎重に作業してください。  
純正ラジエータグリルは使用しません。  
大切に保管してください。

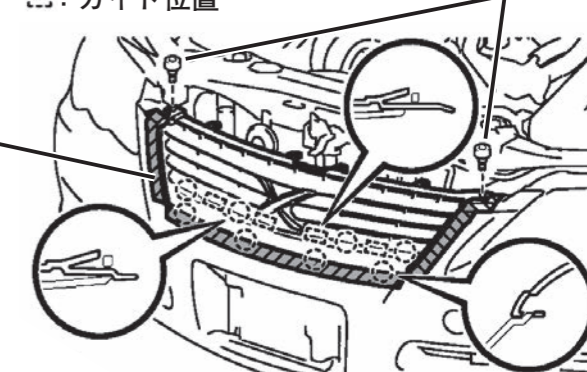

- 4** グリル取り付け  
ツメ(4箇所)を差し込み、グリル上部のビス(2個)を取り付けます。  
クールエアインテークダクトシールをクリップ(11個)で取り付けます。

○: ツメ位置

ビス(2個)

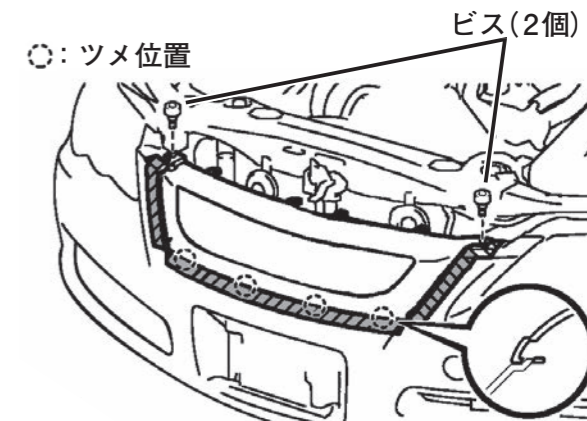

(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本 社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)  
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)