

取付/取扱説明書

REAR CAMERA ADAPTER
RCA086T

リアカメラ接続アダプター

本製品はインフォメーションディスプレイに映し出されるパノラマビュー映像を、トヨタディーラーオプションナビへ入力するための製品です。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- リアカメラ接続アダプター × 1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1
- 両面テープ × 1
- 結束バンド × 5
- 保証書/ユーザー登録カード × 1

ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
お電話 086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>



メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



 Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- 本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、トヨタディーラーオプションナビへ入力するための製品です。適合機種以外でのご使用はできません。必ず最新適合表をご確認ください。
- 本製品装着後はインフォメーションディスプレイにパノラマビュー映像が映し出されなくなります。
- 保安基準に適合しなくなる恐れがあるため、以下のときは本製品を取り外して純正状態に戻してください。
 - ・本製品に異常が生じてパノラマビュー映像が映し出されなくなったとき、もしくは本製品を取り外すとき
 - ・ナビゲーション(モニター)を修理などで一時的に取り外して車両を使用するとき



注意・・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニターやチューナーなどを点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外してください。本製品を含み、アフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のCDやDVDなどは、すべて取り出してから脱着作業をおこなってください。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネスや配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などの恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要です。販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けが発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。


【製品の使い方】



重要


- 本製品装着後はインフォメーションディスプレイにパノラマビュー映像が映し出されなくなります。
- 車両「VIEWスイッチ」を長押しすることでガイド線の表示/非表示を切り替えることができます。ナビゲーションのガイド線と重複する場合はナビゲーションのガイド線を非表示にしてください。ナビゲーションによっては「車両周辺の安全を直接確認してください」などの注意喚起メッセージを消すことができます、重複して表示されたままになる場合がございます。
- パノラマビュー映像が表示されている間はナビゲーションの自車位置にズレが生じます。
- ナビゲーションによっては映し出される映像の範囲が異なる場合がございます。

【車両「VIEWスイッチ」装着位置】

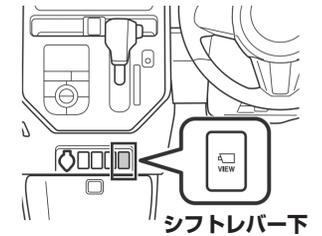

[R(リバース)]

以外の時

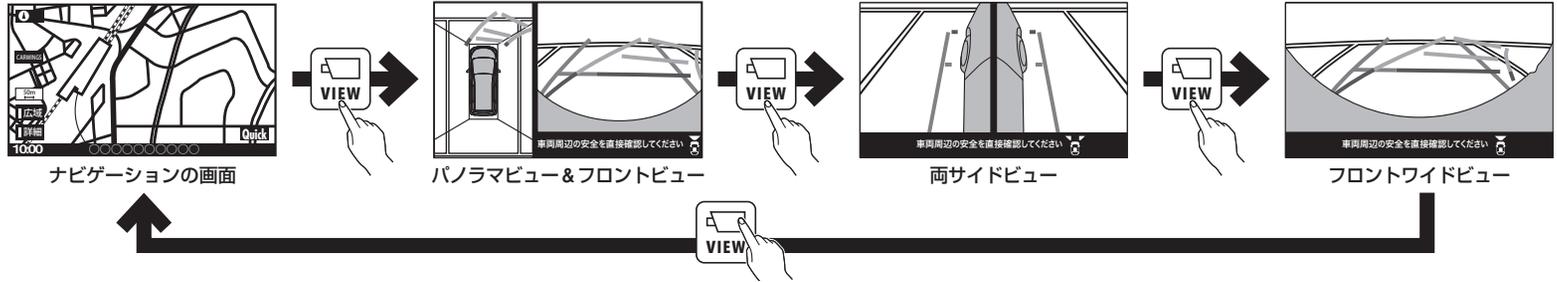


注意

- 車速が10km/h以上になる、または車両「VIEWスイッチ」を操作してから3分経過すると、自動的にナビゲーションの元画面へ切り替わります。
- 時速が10km/h以上のときに車両「VIEWスイッチ」を操作すると、「両サイドビュー」が表示されます。もう一度車両「VIEWスイッチ」を操作するとナビゲーションの元画面へ切り替わります。両サイドビュー以外の映像を表示することはできません。
- 車両の「自動表示モード(※)」は使用できません。※車速が10km/h未満になったとき自動的にパノラマビュー映像を表示する機能



[R(リバース)]


の時

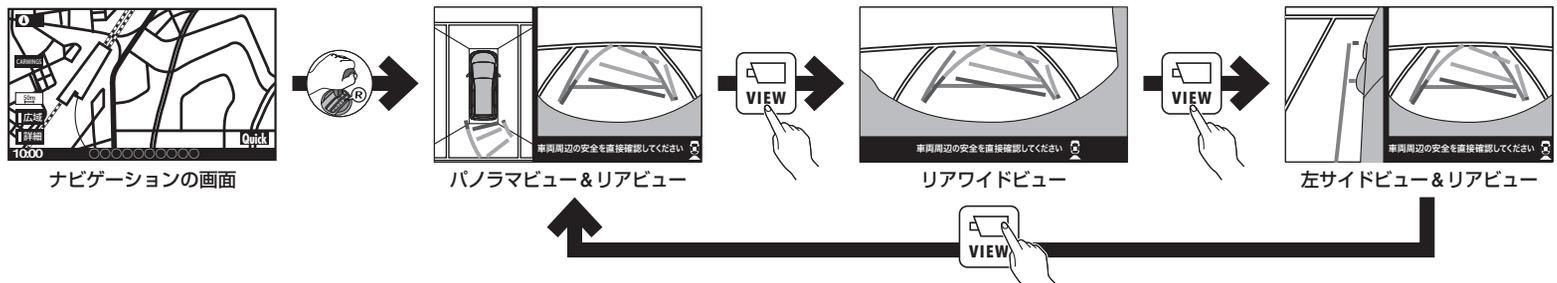

タンク/ルーミー


タンク(パノラミックビュー装着車)	M900A・910A	H28.11~
ルーミー(パノラミックビュー装着車)	M900A・910A	H28.11~

接続概要図

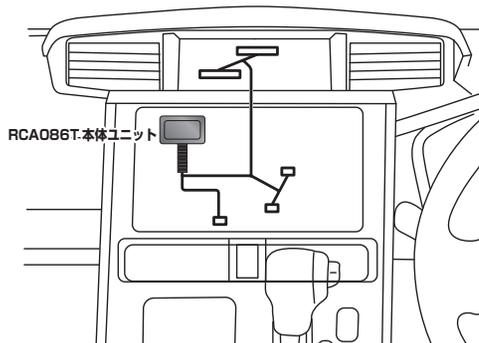


1. シフトノブ取り外し

シフトロック解除ボタンを押し(①)シフトレバーを「D」レンジへ動かす。(②)シフトレバーローアカバーを外して(③)からロックピンを外し(④)、シフトレバーを引き抜く。(⑤)

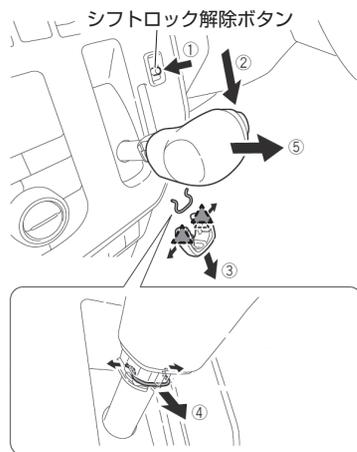


2-a. センタークラスターパネル取り外し (オートA/C装着車)

センタークラスターパネルを取り外す。

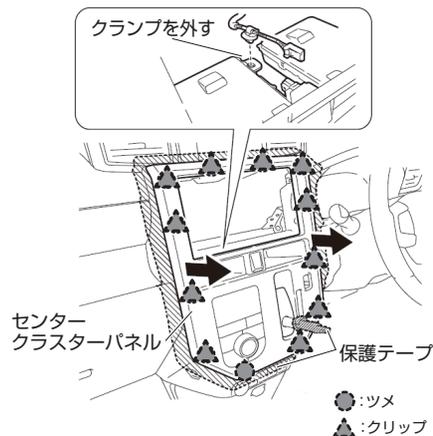


2-b. センタークラスターパネル取り外し (マニュアルA/C装着車)

A/Cノブを引き抜きスクリューを外してから、センタークラスターパネルを取り外す。

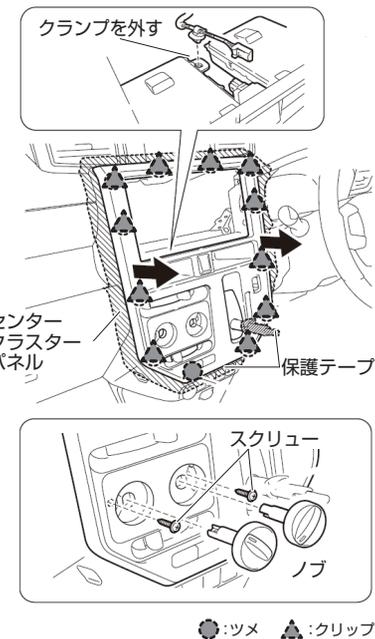

3. ナビ取り外し

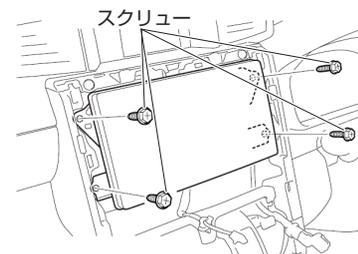


スクリューを外してナビ本体を取り外す。

タンク/ルーミー

タンク(パノラミックビュー装着車)	M900A・910A	H28.11~
ルーミー(パノラミックビュー装着車)	M900A・910A	H28.11~

4. 商品の取り付け

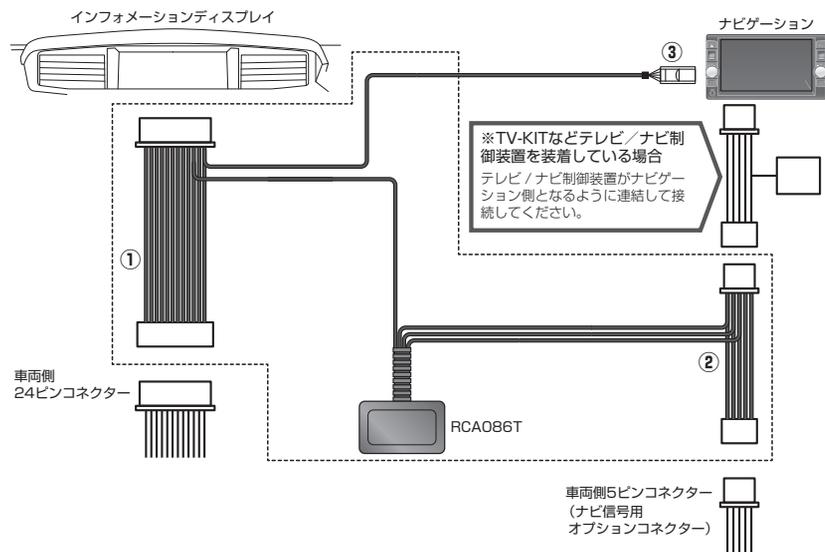

- ①インフォメーションディスプレイ裏の24ピンコネクターへRCA086Tの24ピンコネクターを割り込ませる。
- ②ナビ裏5ピンコネクターへ、RCA086Tの5ピンコネクターを割り込ませる。
- ③RCA086Tの4ピンコネクターを、ナビのリアカメラ入力用4ピンコネクターへ接続する。