


【トヨタ ハイエース(R2.5～)へ取り付ける際の注意事項】

補足説明書

トヨタ ハイエース(R2.5～)へ取り付ける際は、5ピンコネクター内の車速線(桃線)を以下のように加工してください。
RCA094Tには車速信号を入力せず、ナビゲーションに直接入力してください。
この加工をおこなわないと、キー抜き忘れ防止ブザーの誤作動などの不具合が生じます。

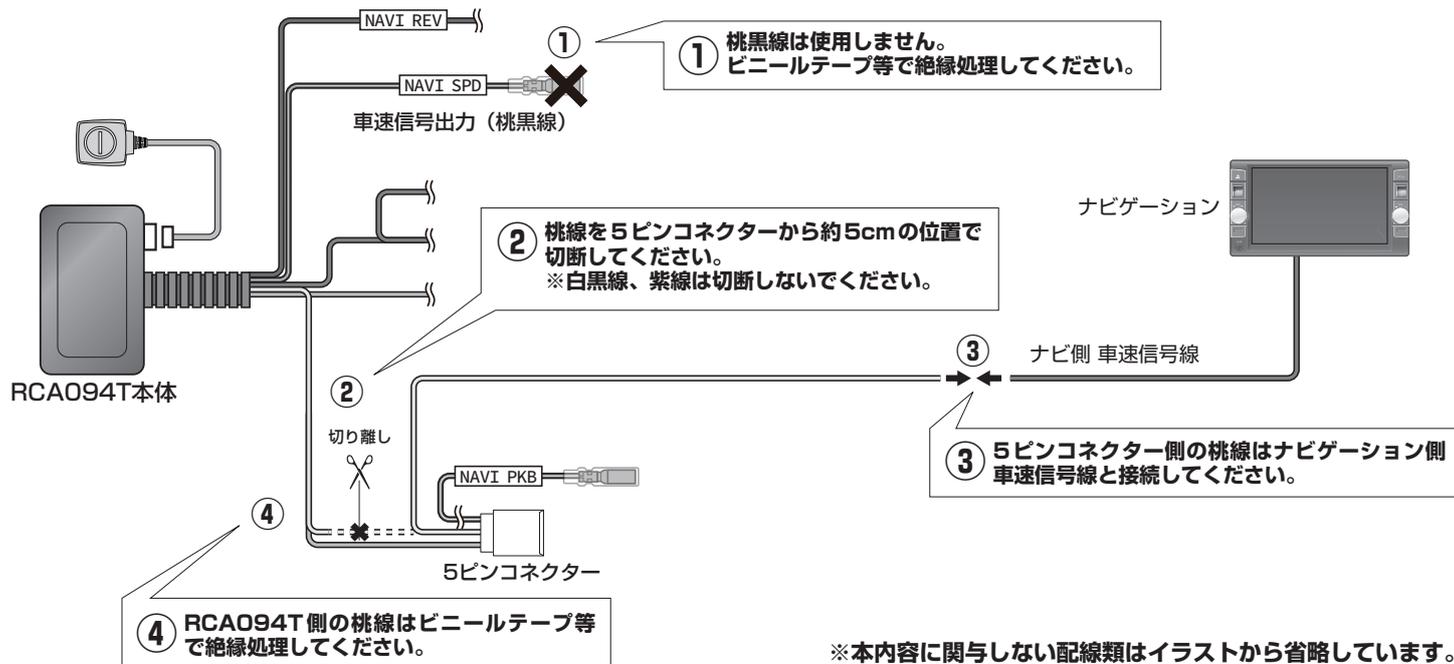

※本内容に関与しない配線類はイラストから省略しています。